



# Form 1106 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 FS Kugellagertechnik DIN 18273 

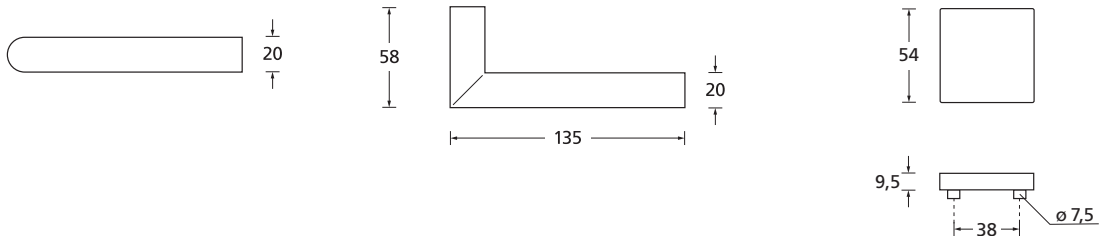


## Details:

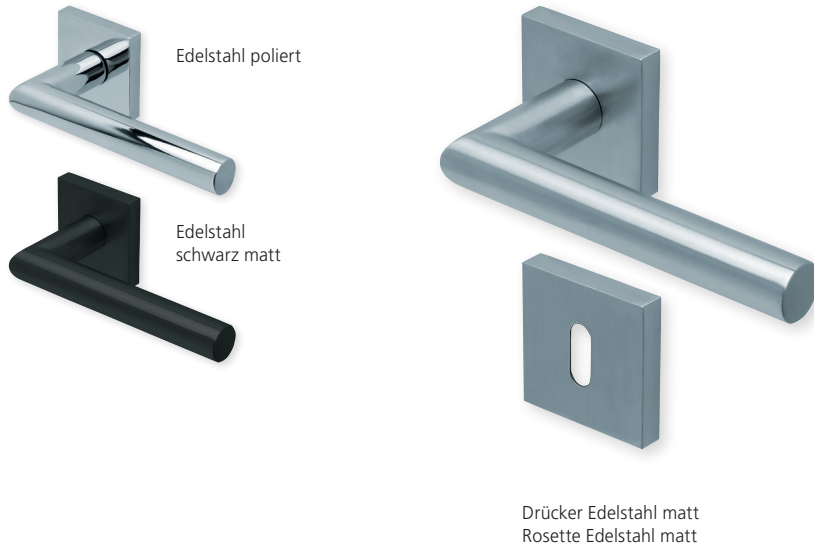

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	<b>Türstärke:</b>	nach Angabe passend vormontiert
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt	<b>Verschraubung:</b>	M4-Durchzugsschrauben
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, Anschläge nach oben verhindern ein Hochstehen der Drücker, 30 Jahre Funktionsgarantie	<b>Vierkantmaß:</b>	9 mm Vierkantstift
		<b>Feuerschutz:</b>	DIN 18273 zertifiziert

# Form 1106 auf Quadratrossette





Pullbloc® 3.0 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



## Rosettengarnitur FS

		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrossette)	PB3.0FS-Q11060S	PB3.0FS-QP11060S	PB3.0FS-QSW11060S
	PZ - Garnitur	PB3.0FS-Q11062	PB3.0FS-QP11062	PB3.0FS-QSW11062
	Blind - Garnitur	PB3.0FS-Q11061	PB3.0FS-QP11061	PB3.0FS-QSW11061
	RZ - Garnitur	PB3.0FS-Q11068	PB3.0FS-QP11068	PB3.0FS-QSW11068
	Halbgarnitur für Treibriegel	PB3.0FS-Q81060S	PB3.0FS-QP81060S	PB3.0FS-QSW81060S

## Wechsel-Garnitur FS

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0FS-Q11065/6	PB3.0FS-QP11065/6	PB3.0FS-QSW11065/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0FS-Q110651/61	PB3.0FS-QP110651/61	PB3.0FS-QSW110651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0FS-Q110652/62	PB3.0FS-QP110652/62	PB3.0FS-QSW110652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0FS-Q110653/63	PB3.0FS-QP110653/63	PB3.0FS-QSW110653/63

FS: Feuerschutzgarnituren DIN 18273 zertifiziert

## Technik:



### Pullbloc® 3.0 FS Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl,  
Feuerschutzunterlagen, Stütznocken,  
Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und  
selbstschneidende Durchzugsschrauben.

