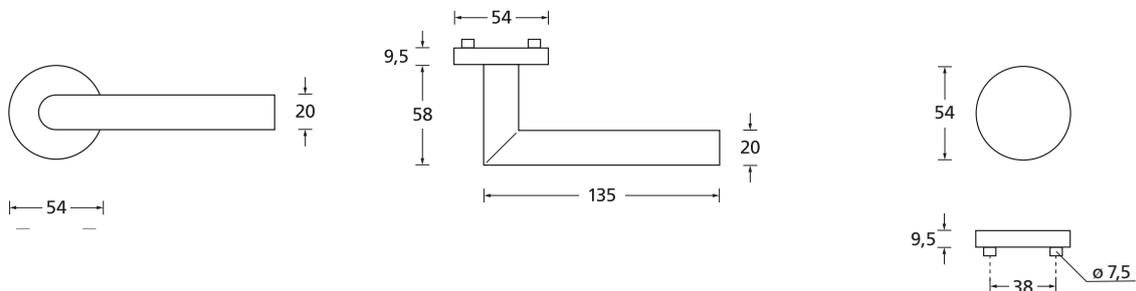
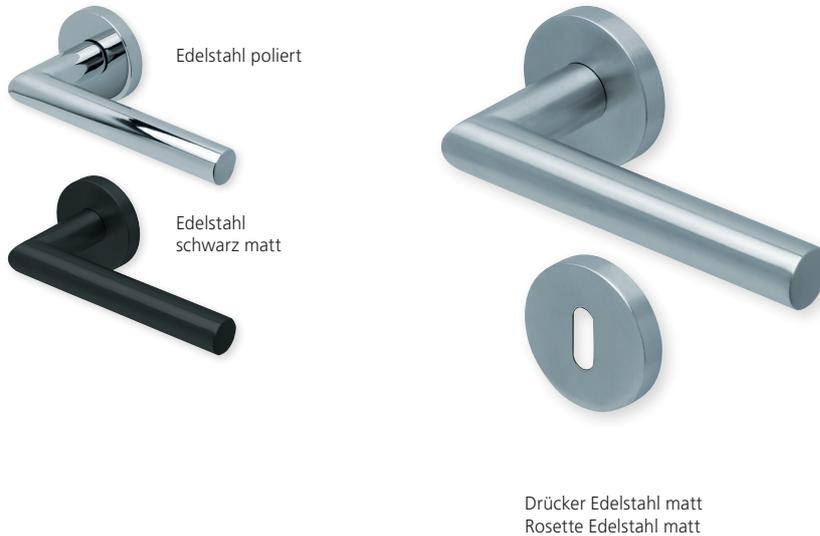


Form 1106 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Details:





Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt	Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, Anschläge nach oben verhindern ein Hochstehen der Drücker, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	9 mm Vierkantstift
		Feuerschutz:	DIN 18273 zertifiziert

Form 1106 auf Rundrosette


Pullbloc® 3.0 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Rosettengarnitur FS

		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0FS-11060S	PB3.0FS-P11060S	PB3.0FS-SW11060S
	PZ - Garnitur	PB3.0FS-11062	PB3.0FS-P11062	PB3.0FS-SW11062
	Blind - Garnitur	PB3.0FS-11061	PB3.0FS-P11061	PB3.0FS-SW11061
	RZ - Garnitur	PB3.0FS-11068	PB3.0FS-P11068	PB3.0FS-SW11068
	Halbgarnitur für Treibriegel	PB3.0FS-81060S	PB3.0FS-P81060S	PB3.0FS-SW81060S

Wechsel-Garnitur FS

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0FS-11065/6	PB3.0FS-P11065/6	PB3.0FS-SW11065/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0FS-110651/61	PB3.0FS-P110651/61	PB3.0FS-SW110651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0FS-110652/62	PB3.0FS-P110652/62	PB3.0FS-SW110652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0FS-110653/63	PB3.0FS-P110653/63	PB3.0FS-SW110653/63

FS: Feuerschutzgarnituren DIN 18273 zertifiziert

Technik:



Pullbloc® 3.0 FS Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl,
Feuerschutzunterlagen, Stütznocken,
Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und
selbstschneidende Durchzugsschrauben.

