


Form 1008 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik




Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

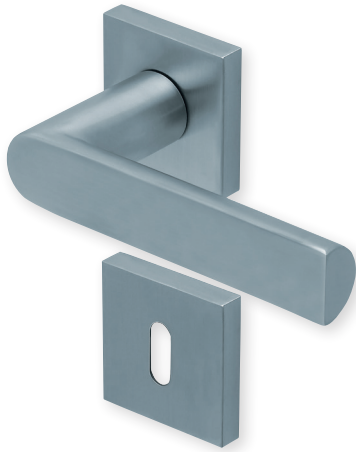

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb

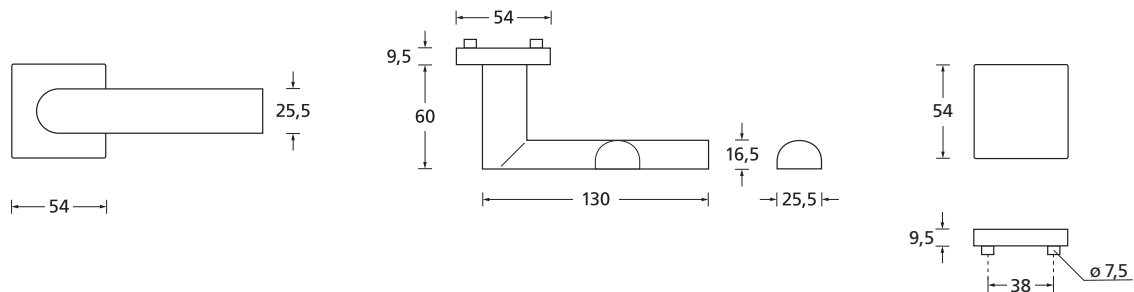

Details:










Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen: Edelstahl matt
 Edelstahl poliert
 PVD Messinggelb
Technik: Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik,
 Kugellager aus gehärtetem Stahl,
 beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern,
 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke: 38 - 42 mm
Verschraubung: selbstschneidende Durchzugsschrauben,
 ab 42 mm Türstärke:
 Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie: 3 - DIN EN 1906
 Klassifizierung 3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B

Form 1008 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



				
	Rosettengarnitur	Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q10080S	PB3.0-QP10080S	PB3.0-QPVM10080S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q10080	PB3.0-QP10080	PB3.0-QPVM10080
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q10082	PB3.0-QP10082	PB3.0-QPVM10082
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q10081	PB3.0-QP10081	PB3.0-QPVM10081
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q10088	PB3.0-QP10088	PB3.0-QPVM10088
	WC - Garnitur	PB3.0-Q10083	PB3.0-QP10083	PB3.0-QPVM10083
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q100831	PB3.0-QP100831	PB3.0-QPVM100831
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q100832	PB3.0-QP100832	PB3.0-QPVM100832
	Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q10085/6	PB3.0-QP10085/6	PB3.0-QPVM10085/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q100851/61	PB3.0-QP100851/61	PB3.0-QPVM100851/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q100852/62	PB3.0-QP100852/62	PB3.0-QPVM100852/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q100853/63	PB3.0-QP100853/63	PB3.0-QPVM100853/63
	Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D10080	DP10080	DPVM10080

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

