


Form 1008 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik






Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

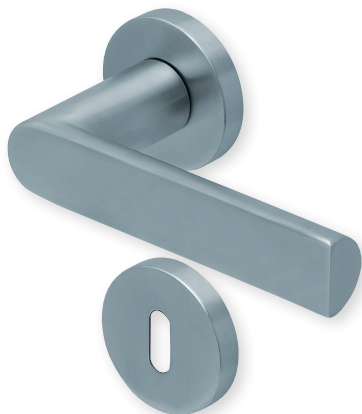

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb

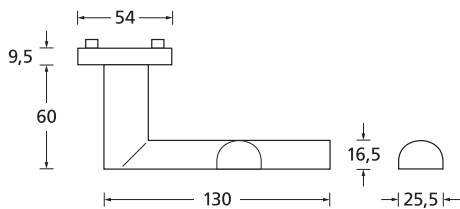

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1008 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert	 PVD Messinggelb
Rosettengarnitur				
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-10080S	PB3.0-P10080S	PB3.0-PVM10080S
	BB - Garnitur	PB3.0-10080	PB3.0-P10080	PB3.0-PVM10080
	PZ - Garnitur	PB3.0-10082	PB3.0-P10082	PB3.0-PVM10082
	Blind - Garnitur	PB3.0-10081	PB3.0-P10081	PB3.0-PVM10081
	RZ - Garnitur	PB3.0-10088	PB3.0-P10088	PB3.0-PVM10088
	WC - Garnitur	PB3.0-10083	PB3.0-P10083	PB3.0-PVM10083
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-100831	PB3.0-P100831	PB3.0-PVM100831
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-100832	PB3.0-P100832	PB3.0-PVM100832
Wechsel-Garnitur				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-10085/6	PB3.0-P10085/6	PB3.0-PVM10085/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-100851/61	PB3.0-P100851/61	PB3.0-PVM100851/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-100852/62	PB3.0-P100852/62	PB3.0-PVM100852/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-100853/63	PB3.0-P100853/63	PB3.0-PVM100853/63
Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D10080	DP10080	DPVM10080

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

