



# Form 1009 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

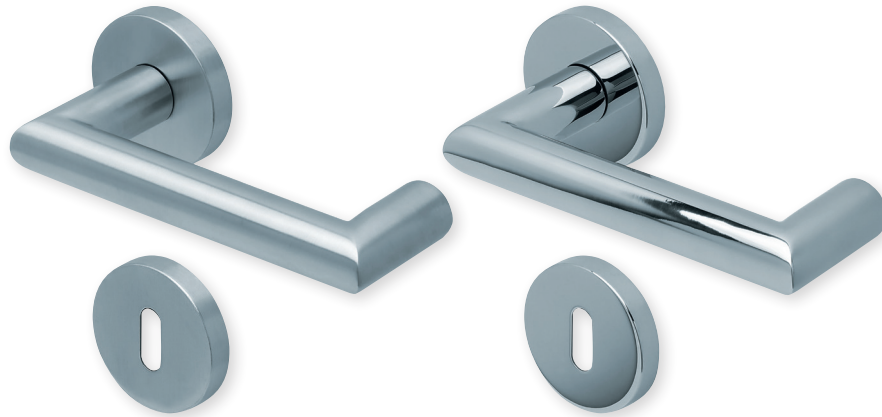

Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert  
Rosette Edelstahl poliert

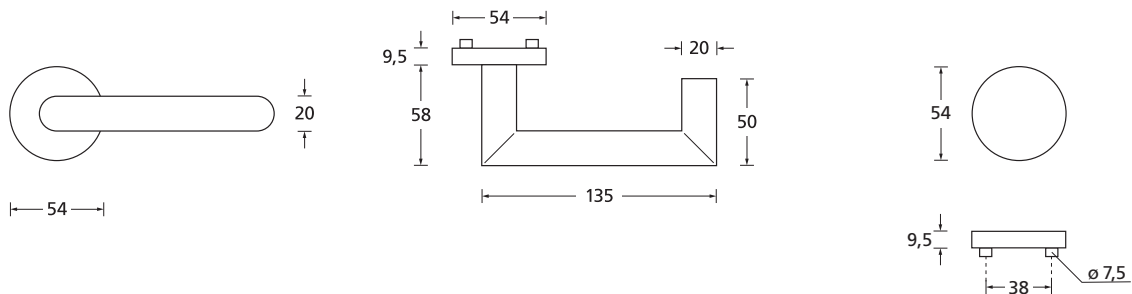

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert	<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1009 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



<b>Rosettengarnitur</b>		<b>Edelstahl matt</b>	<b>Edelstahl poliert</b>
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-10090S	PB3.0-P10090S
	BB - Garnitur	PB3.0-10090	PB3.0-P10090
	PZ - Garnitur	PB3.0-10092	PB3.0-P10092
	Blind - Garnitur	PB3.0-10091	PB3.0-P10091
	RZ - Garnitur	PB3.0-10098	PB3.0-P10098
	WC - Garnitur	PB3.0-10093	PB3.0-P10093
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-100931	PB3.0-P100931
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-100932	PB3.0-P100932
<b>Wechsel-Garnitur</b>			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-10095/6	PB3.0-P10095/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-100951/61	PB3.0-P100951/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-100952/62	PB3.0-P100952/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-100953/63	PB3.0-P100953/63
<b>Drückerpaar</b>			
	ohne Rosetten	D10090	DP10090

## Technik:

### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

