



Form 1013 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

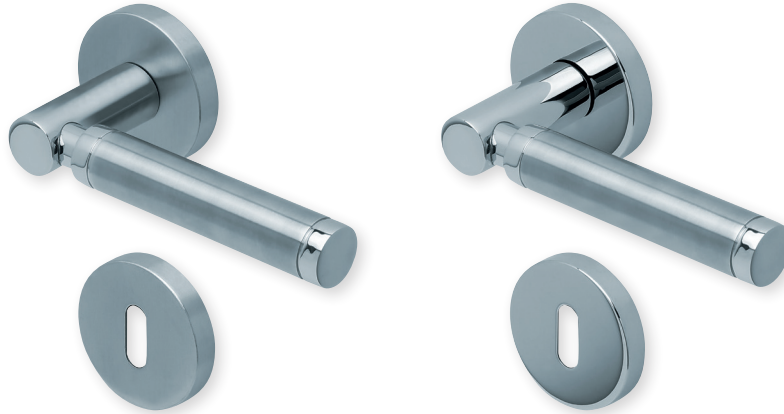

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl poliert

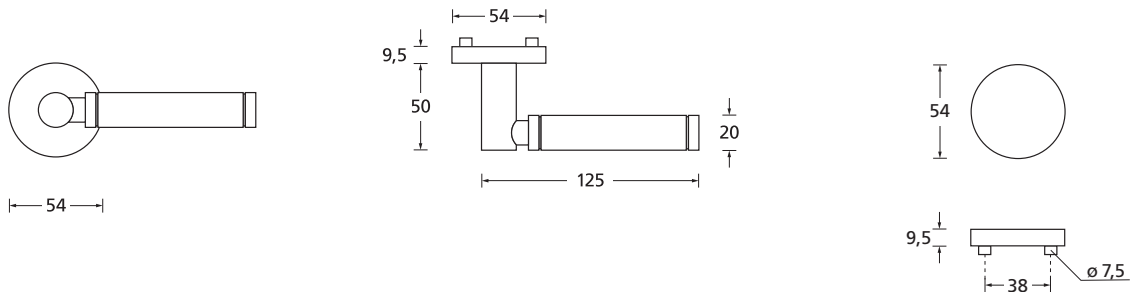

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1013 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-10130S	PB3.0-P10130S
	BB - Garnitur	PB3.0-10130	PB3.0-P10130
	PZ - Garnitur	PB3.0-10132	PB3.0-P10132
	Blind - Garnitur	PB3.0-10131	PB3.0-P10131
	RZ - Garnitur	PB3.0-10138	PB3.0-P10138
	WC - Garnitur	PB3.0-10133	PB3.0-P10133
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-101331	PB3.0-P101331
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-101332	PB3.0-P101332
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-10135/6	PB3.0-P10135/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-101351/61	PB3.0-P101351/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-101352/62	PB3.0-P101352/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-101353/63	PB3.0-P101353/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D10130	D10130

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

