

# Form 1016 auf Quadratrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik






Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert  
Rosette Edelstahl poliert

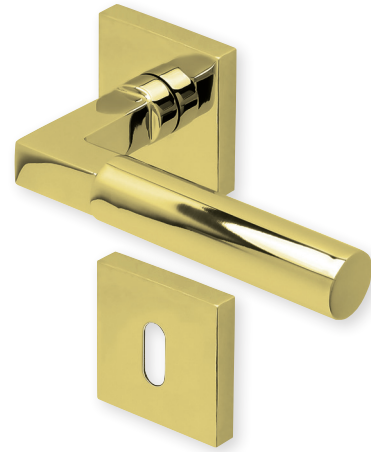

Drücker PVD Messinggelb  
Rosette PVD Messinggelb

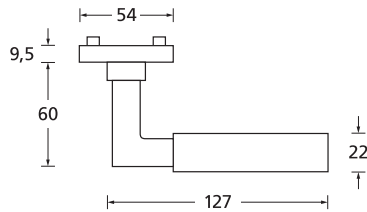

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1016 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		 <b>Edelstahl matt</b>	 <b>Edelstahl poliert</b>	 <b>PVD Messinggelb</b>
<b>Rosettengarnitur</b>				
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q10160S	PB3.0-QP10160S	PB3.0-QPVM10160S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q10160	PB3.0-QP10160	PB3.0-QPVM10160
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q10162	PB3.0-QP10162	PB3.0-QPVM10162
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q10161	PB3.0-QP10161	PB3.0-QPVM10161
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q10168	PB3.0-QP10168	PB3.0-QPVM10168
	WC - Garnitur	PB3.0-Q10163	PB3.0-QP10163	PB3.0-QPVM10163
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q101631	PB3.0-QP101631	PB3.0-QPVM101631
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q101632	PB3.0-QP101632	PB3.0-QPVM101632
<b>Wechsel-Garnitur</b>				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q10165/6	PB3.0-QP10165/6	PB3.0-QPVM10165/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q101651/61	PB3.0-QP101651/61	PB3.0-QPVM101651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q101652/62	PB3.0-QP101652/62	PB3.0-QPVM101652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q101653/63	PB3.0-QP101653/63	PB3.0-QPVM101653/63
<b>Drückerpaar</b>				
	ohne Rosetten	D10160	DP10160	DPVM10160

## Technik:

### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

