



Form 1016 auf Rundrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

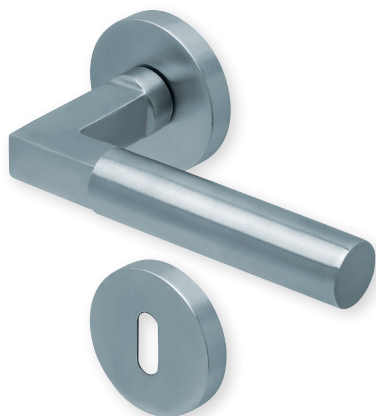




Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

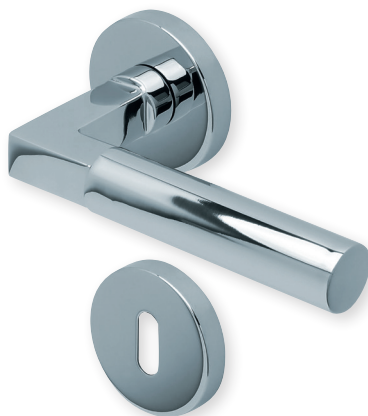

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

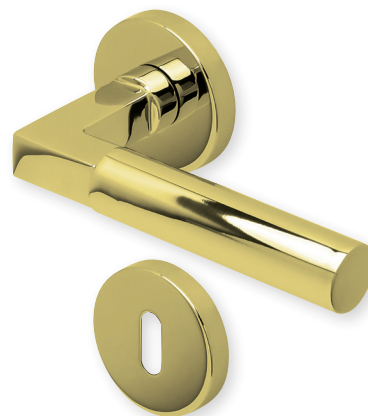

Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb

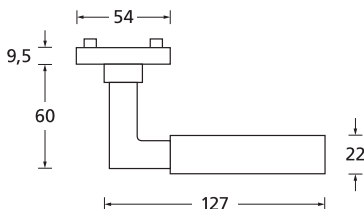

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1016 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert	 PVD Messinggelb
Rosettengarnitur				
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-10160S	PB3.0-P10160S	PB3.0-PVM10160S
	BB - Garnitur	PB3.0-10160	PB3.0-P10160	PB3.0-PVM10160
	PZ - Garnitur	PB3.0-10162	PB3.0-P10162	PB3.0-PVM10162
	Blind - Garnitur	PB3.0-10161	PB3.0-P10161	PB3.0-PVM10161
	RZ - Garnitur	PB3.0-10168	PB3.0-P10168	PB3.0-PVM10168
	WC - Garnitur	PB3.0-10163	PB3.0-P10163	PB3.0-PVM10163
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-101631	PB3.0-P101631	PB3.0-PVM101631
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-101632	PB3.0-P101632	PB3.0-PVM101632
Wechsel-Garnitur				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-10165/6	PB3.0-P10165/6	PB3.0-PVM10165/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-101651/61	PB3.0-P101651/61	PB3.0-PVM101651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-101652/62	PB3.0-P101652/62	PB3.0-PVM101652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-101653/63	PB3.0-P101631/63	PB3.0-PVM101653/63
Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D10160	DP10160	DPVM10160

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

