

# Form 1018 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik






Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert  
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb  
Rosette PVD Messinggelb

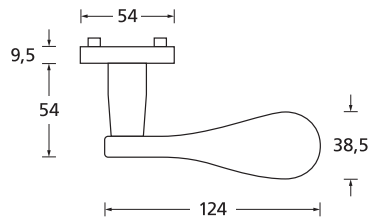

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1018 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		 <b>Edelstahl matt</b>	 <b>Edelstahl poliert</b>	 <b>PVD Messinggelb</b>
<b>Rosettengarnitur</b>				
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q10180S	PB3.0-QP10180S	PB3.0-QPVM10180S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q10180	PB3.0-QP10180	PB3.0-QPVM10180
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q10182	PB3.0-QP10182	PB3.0-QPVM10182
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q10181	PB3.0-QP10181	PB3.0-QPVM10181
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q10188	PB3.0-QP10188	PB3.0-QPVM10188
	WC - Garnitur	PB3.0-Q10183	PB3.0-QP10183	PB3.0-QPVM10183
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q101831	PB3.0-QP101831	PB3.0-QPVM101831
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q101832	PB3.0-QP101832	PB3.0-QPVM101832
<b>Wechsel-Garnitur</b>				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q10185/6	PB3.0-QP10185/6	PB3.0-QPVM10185/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q101851/61	PB3.0-QP101851/61	PB3.0-QPVM101851/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q101852/62	PB3.0-QP101852/62	PB3.0-QPVM101852/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt. DIN R/L	PB3.0-Q101853/63	PB3.0-QP101853/63	PB3.0-QPVM101853/63
<b>Drückerpaar</b>				
	ohne Rosetten	D10180	DP10180	DPVM10180

## Technik:

### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

