


Form 1021 auf Quadratrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik




Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

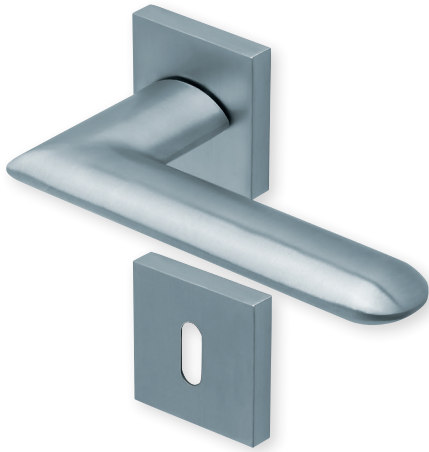

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

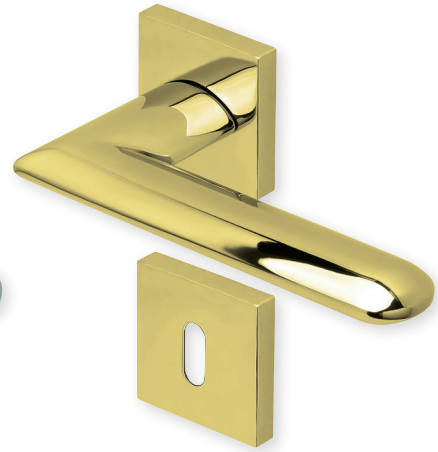

Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb

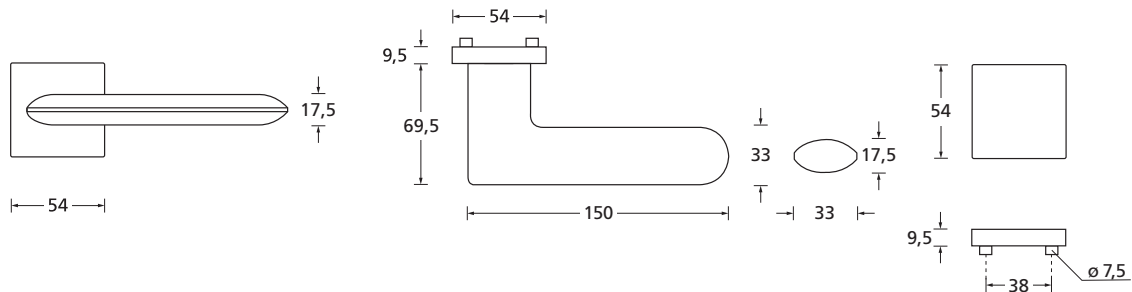

















Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1021 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



				
		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q10210S	PB3.0-QP10210S	PB3.0-QPVM10210S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q10210	PB3.0-QP10210	PB3.0-QPVM10210
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q10212	PB3.0-QP10212	PB3.0-QPVM10212
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q10211	PB3.0-QP10211	PB3.0-QPVM10211
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q10218	PB3.0-QP10218	PB3.0-QPVM10218
	WC - Garnitur	PB3.0-Q10213	PB3.0-QP10213	PB3.0-QPVM10213
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q102131	PB3.0-QP102131	PB3.0-QPVM102131
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q102132	PB3.0-QP102132	PB3.0-QPVM102132
Wechsel-Garnitur				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q10215/6	PB3.0-QP10215/6	PB3.0-QPVM10215/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q102151/61	PB3.0-QP102151/61	PB3.0-QPVM102151/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q102152/62	PB3.0-QP102152/62	PB3.0-QPVM102152/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt. DIN R/L	PB3.0-Q102153/63	PB3.0-QP102153/63	PB3.0-QPVM102153/63
Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D10210	DP10210	DPVM10210

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

