

Form 1023 auf Rundrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

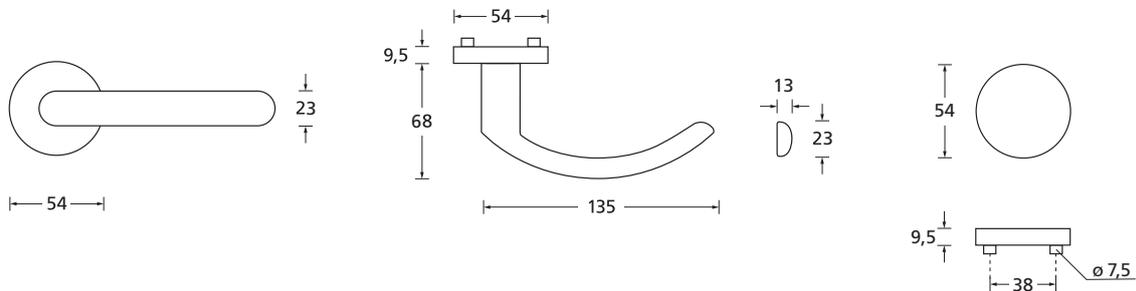

Details:

| | |
|---------------------|--|
| Material: | Edelstahl 304 nach AISI-Norm |
| Oberflächen: | Edelstahl matt Edelstahl poliert |
| Technik: | Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie |

| | |
|----------------------------|--|
| Standard Türstärke: | 38 - 42 mm |
| Verschraubung: | selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben |
| Vierkantmaß: | 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse) |
| Gebrauchskategorie: | 3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B |

Form 1023 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



| Rosettengarnitur | | Edelstahl matt | Edelstahl poliert |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| | OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette) | PB3.0-10230S | PB3.0-P10230S |
| | BB - Garnitur | PB3.0-10230 | PB3.0-P10230 |
| | PZ - Garnitur | PB3.0-10232 | PB3.0-P10232 |
| | Blind - Garnitur | PB3.0-10231 | PB3.0-P10231 |
| | RZ - Garnitur | PB3.0-10238 | PB3.0-P10238 |
| | WC - Garnitur | PB3.0-10233 | PB3.0-P10233 |
| | WC - Garnitur rot/weiß Anz. | PB3.0-102331 | PB3.0-P102331 |
| | WC - Garnitur rot/grün Anz. | PB3.0-102332 | PB3.0-P102332 |
| Wechsel-Garnitur | | | |
| | PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L | PB3.0-10235/6 | PB3.0-P10235/6 |
| | PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L | PB3.0-102351/61 | PB3.0-P102351/61 |
| | PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L | PB3.0-102352/62 | PB3.0-P102352/62 |
| | PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L | PB3.0-102353/63 | PB3.0-P102353/63 |
| Drückerpaar | | | |
| | ohne Rosetten | D10230 | DP10230 |

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

