



Form 1025 auf Rundrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

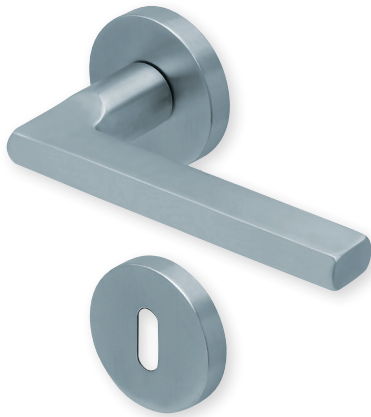


Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

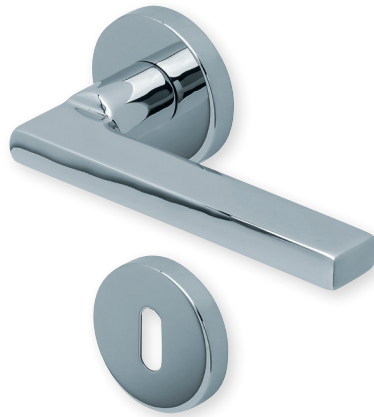

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

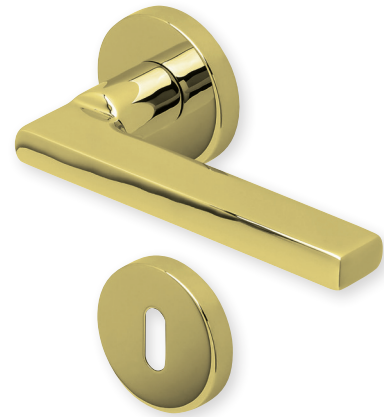

Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb

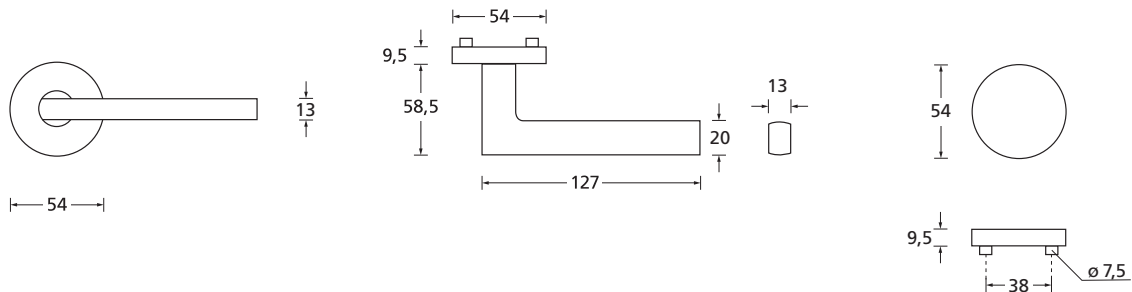

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Alle oben genannten Maße verstehen sich mit den handelsüblichen Toleranzen.
Technische und konstruktive Änderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.

Form 1025 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-10250S	PB3.0-P10250S	PB3.0-PVM10250S
	BB - Garnitur	PB3.0-10250	PB3.0-P10250	PB3.0-PVM10250
	PZ - Garnitur	PB3.0-10252	PB3.0-P10252	PB3.0-PVM10252
	Blind - Garnitur	PB3.0-10251	PB3.0-P10251	PB3.0-PVM10251
	RZ - Garnitur	PB3.0-10258	PB3.0-P10258	PB3.0-PVM10258
	WC - Garnitur	PB3.0-10253	PB3.0-P10253	PB3.0-PVM10253
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-102531	PB3.0-P102531	PB3.0-PVM102531
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-102532	PB3.0-P102532	PB3.0-PVM102532

Wechsel-Garnitur				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-10255/6	PB3.0-P10255/6	PB3.0-PVM10255/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-102551/61	PB3.0-P102551/61	PB3.0-PVM102551/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-102552/62	PB3.0-P102552/62	PB3.0-PVM102552/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-102553/63	PB3.0-P102553/63	PB3.0-PVM102553/63

Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D10250	DP10250	DPVM10250

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

