



# Form 1026 auf Quadratrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

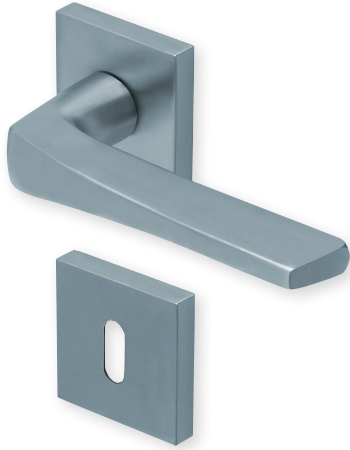


Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt

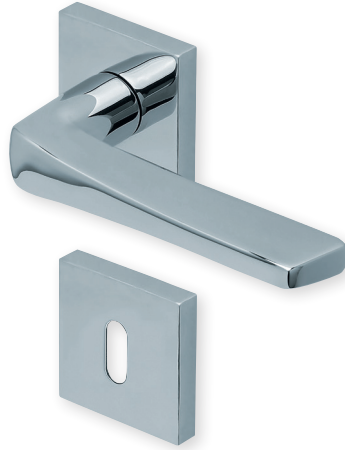

Drücker Edelstahl poliert  
Rosette Edelstahl poliert

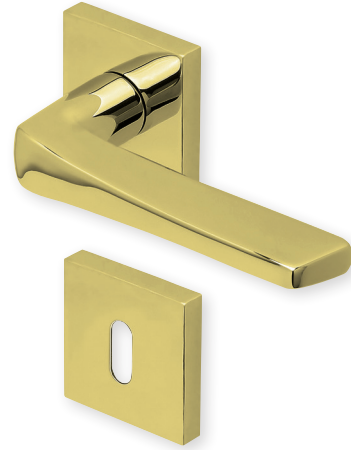

Drücker PVD Messinggelb  
Rosette PVD Messinggelb

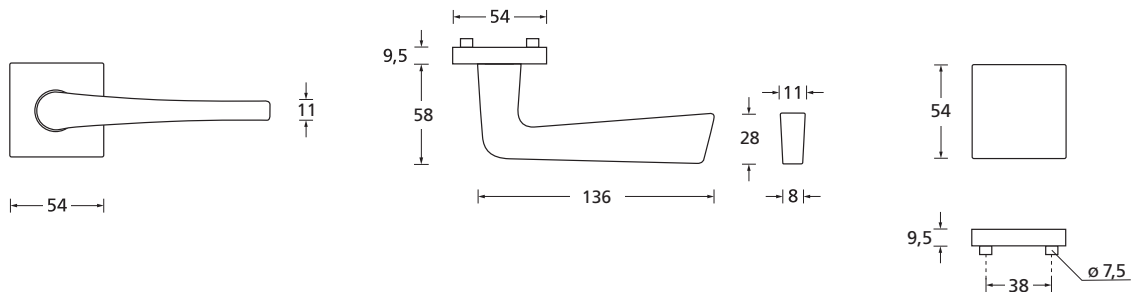

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb	<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1026 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q10260S	PB3.0-QP10260S	PB3.0-QPVM10260S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q10260	PB3.0-QP10260	PB3.0-QPVM10260
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q10262	PB3.0-QP10262	PB3.0-QPVM10262
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q10261	PB3.0-QP10261	PB3.0-QPVM10261
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q10268	PB3.0-QP10268	PB3.0-QPVM10268
	WC - Garnitur	PB3.0-Q10263	PB3.0-QP10263	PB3.0-QPVM10263
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q102631	PB3.0-QP102631	PB3.0-QPVM102631
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q102632	PB3.0-QP102632	PB3.0-QPVM102632

Wechsel-Garnitur				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q10265/6	PB3.0-QP10265/6	PB3.0-QPVM10265/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q102651/61	PB3.0-QP102651/61	PB3.0-QPVM102651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q102652/62	PB3.0-QP102652/62	PB3.0-QPVM102652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q102651/61	PB3.0-QP102653/63	PB3.0-QPVM102653/63

Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D10260	DP10260	DPVM10260

## Technik:

### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

