


Form 1027 auf Rundrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

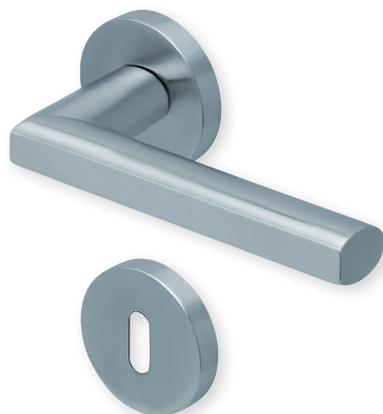

Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl poliert

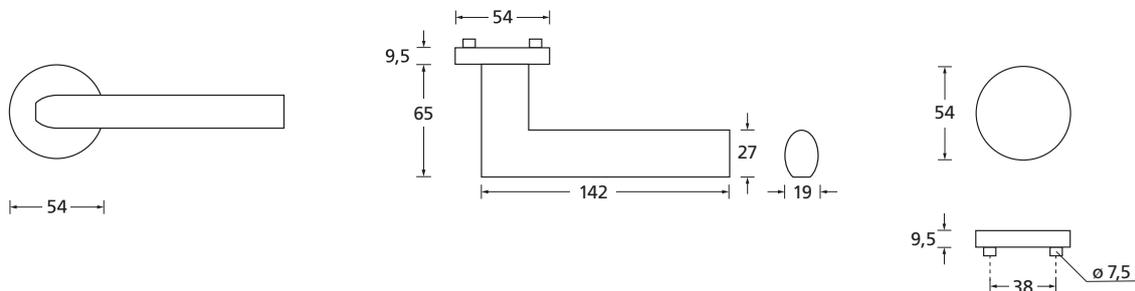

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1027 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-10270S	PB3.0-P10270S
	BB - Garnitur	PB3.0-10270	PB3.0-P10270
	PZ - Garnitur	PB3.0-10272	PB3.0-P10272
	Blind - Garnitur	PB3.0-10271	PB3.0-P10271
	RZ - Garnitur	PB3.0-10278	PB3.0-P10278
	WC - Garnitur	PB3.0-10273	PB3.0-P10273
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-102731	PB3.0-P102731
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-102732	PB3.0-P102732
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-10276/7	PB3.0-P10276/7
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-102761/71	PB3.0-P102761/71
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-102762/72	PB3.0-P102762/72
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-102763/73	PB3.0-P102763/73
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D10270	D10270

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

