



Form 1070 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

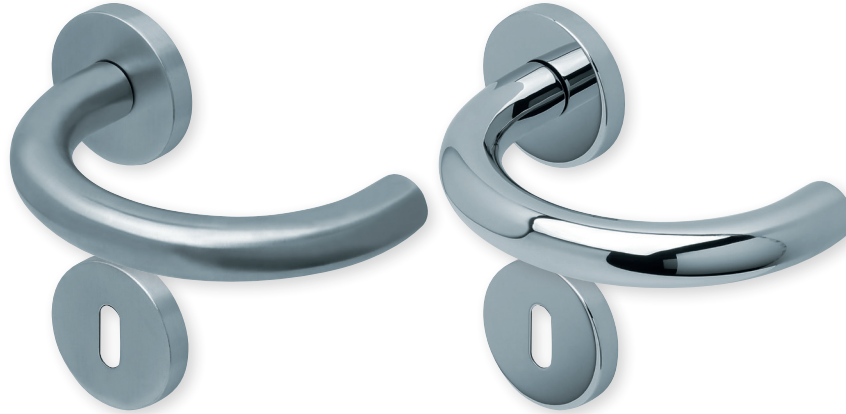

Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

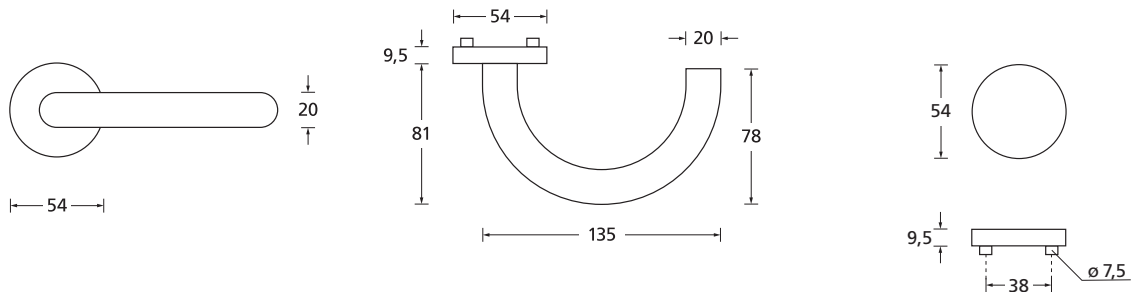

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1070 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-10700S	PB3.0-P10700S
	BB - Garnitur	PB3.0-10700	PB3.0-P10700
	PZ - Garnitur	PB3.0-10702	PB3.0-P10702
	Blind - Garnitur	PB3.0-10701	PB3.0-P10701
	RZ - Garnitur	PB3.0-10708	PB3.0-P10708
	WC - Garnitur	PB3.0-10703	PB3.0-P10703
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-107031	PB3.0-P107031
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-107032	PB3.0-P107032

Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-10705/6	PB3.0-P10705/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-107051/61	PB3.0-P107051/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-107052/62	PB3.0-P107052/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-107053/63	PB3.0-P107053/63

Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D10700	DP10700

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindhülsen und M4 Schrauben).

