



Form 1074 auf Quadratrosette




Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

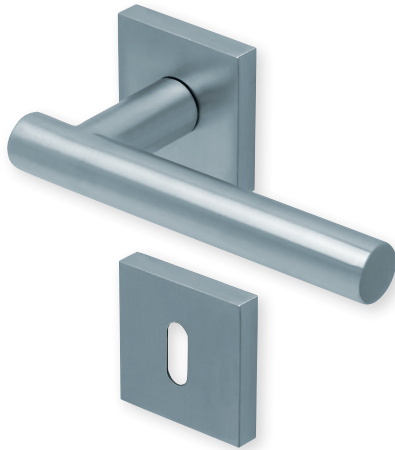

Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

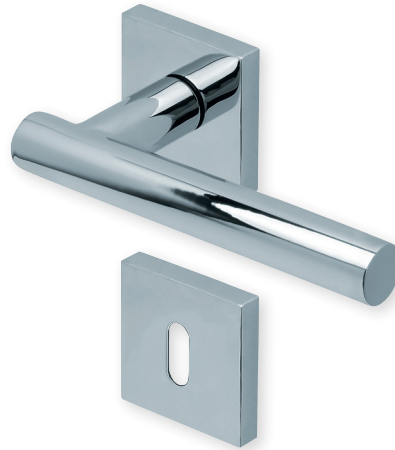

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

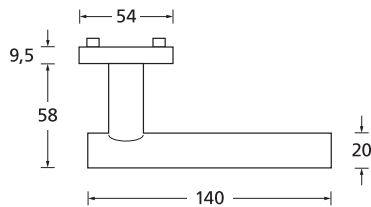

Details:
















Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1074 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



			
		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q10740S	PB3.0-QP10740S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q10740	PB3.0-QP10740
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q10742	PB3.0-QP10742
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q10741	PB3.0-QP10741
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q10748	PB3.0-QP10748
	WC - Garnitur	PB3.0-Q10743	PB3.0-QP10743
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q107431	PB3.0-QP107431
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q107432	PB3.0-QP107432
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q10745/6	PB3.0-QP10745/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q107451/61	PB3.0-QP107451/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q107452/62	PB3.0-QP107452/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q107453/63	PB3.0-QP107453/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D10740	DP10740

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

