



Form 1083 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

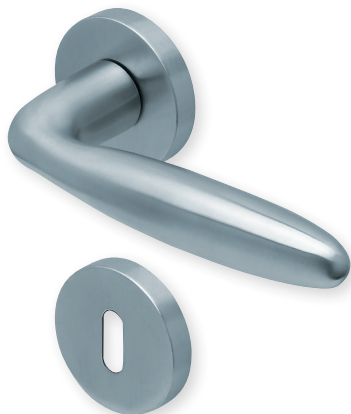




Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

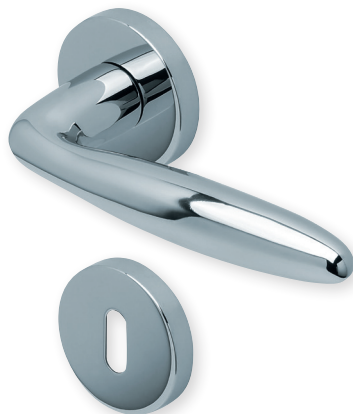

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb

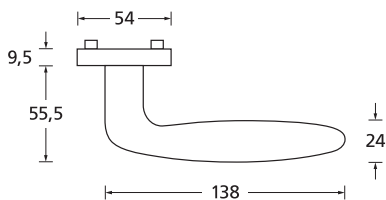

Details:

| | |
|---------------------|--|
| Material: | Edelstahl 304 nach AISI-Norm |
| Oberflächen: | Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb |
| Technik: | Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie |

| | |
|----------------------------|--|
| Standard Türstärke: | 38 - 42 mm |
| Verschraubung: | selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben |
| Vierkantmaß: | 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse) |
| Gebrauchskategorie: | 3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B |

Form **1083** auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



| | |  |  |  |
|---|--|---|---|---|
| | | Edelstahl matt | Edelstahl poliert | PVD Messinggelb |
| Rosettengarnitur | | | | |
|  | OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette) | PB3.0-10830S | PB3.0-P10830S | PB3.0-PVM10830S |
|  | BB - Garnitur | PB3.0-10830 | PB3.0-P10830 | PB3.0-PVM10830 |
|  | PZ - Garnitur | PB3.0-10832 | PB3.0-P10832 | PB3.0-PVM10832 |
|  | Blind - Garnitur | PB3.0-10831 | PB3.0-P10831 | PB3.0-PVM10831 |
|  | RZ - Garnitur | PB3.0-10838 | PB3.0-P10838 | PB3.0-PVM10838 |
|  | WC - Garnitur | PB3.0-10833 | PB3.0-P10833 | PB3.0-PVM10833 |
|  | WC - Garnitur rot/weiß Anz. | PB3.0-108331 | PB3.0-P108331 | PB3.0-PVM108331 |
|  | WC - Garnitur rot/grün Anz. | PB3.0-108332 | PB3.0-P108332 | PB3.0-PVM108332 |
| Wechsel-Garnitur | | | | |
|  | PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L | PB3.0-10835/6 | PB3.0-P10835/6 | PB3.0-PVM10835/6 |
|  | PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L | PB3.0-108351/61 | PB3.0-P108351/61 | PB3.0-PVM108351/61 |
|  | PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L | PB3.0-108352/62 | PB3.0-P108352/62 | PB3.0-PVM108352/62 |
|  | PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L | PB3.0-108353/63 | PB3.0-P108353/63 | PB3.0-PVM108353/63 |
| Drückerpaar | | | | |
|  | ohne Rosetten | D10830 | DP10830 | DPVM10830 |

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

