

Form 1084 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik




Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb

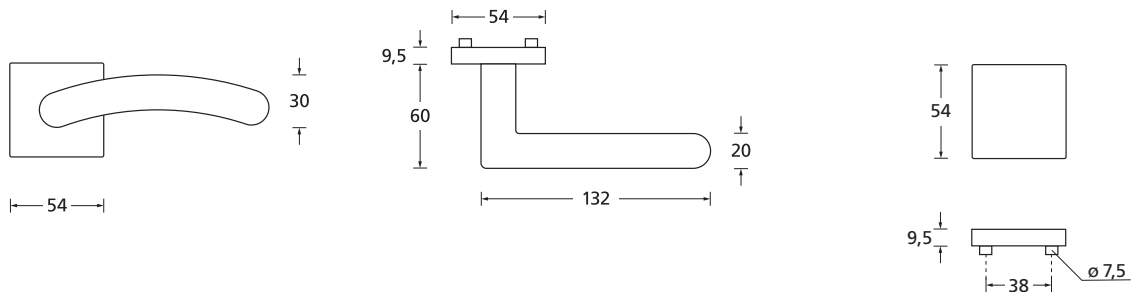

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1084 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert	 PVD Messinggelb
Rosettengarnitur				
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q10840S	PB3.0-QP10840S	PB3.0-QPVM10840S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q10840	PB3.0-QP10840	PB3.0-QPVM10840
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q10842	PB3.0-QP10842	PB3.0-QPVM10842
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q10841	PB3.0-QP10841	PB3.0-QPVM10841
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q10848	PB3.0-QP10848	PB3.0-QPVM10848
	WC - Garnitur	PB3.0-Q10843	PB3.0-QP10843	PB3.0-QPVM10843
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q108431	PB3.0-QP108431	PB3.0-QPVM108431
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q108432	PB3.0-QP108432	PB3.0-QPVM108432
Wechsel-Garnitur				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q10845/6	PB3.0-QP10845/6	PB3.0-QPVM10845/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q108451/61	PB3.0-QP108451/61	PB3.0-QPVM108451/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q108452/62	PB3.0-QP108452/62	PB3.0-QPVM108452/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q108453/63	PB3.0-QP108453/63	PB3.0-QPVM108453/63
Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D10840	DP10840	DPVM10840

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

