

Form 1085 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik




Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb

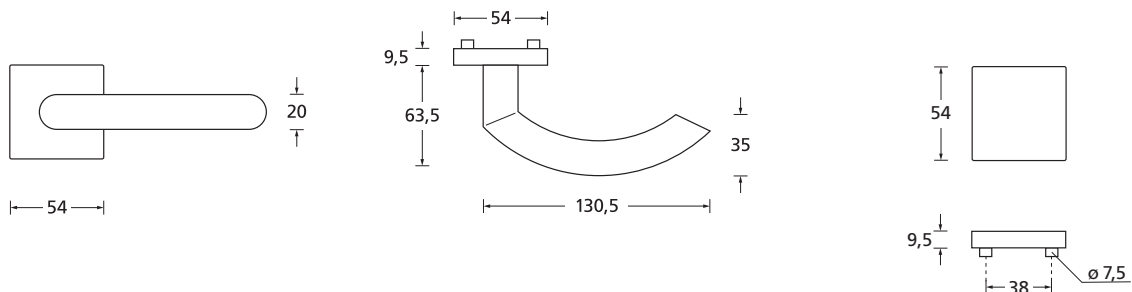

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1085 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q10850S	PB3.0-QP10850S	PB3.0-QPVM10850S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q10850	PB3.0-QP10850	PB3.0-QPVM10850
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q10852	PB3.0-QP10852	PB3.0-QPVM10852
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q10851	PB3.0-QP10851	PB3.0-QPVM10851
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q10858	PB3.0-QP10858	PB3.0-QPVM10858
	WC - Garnitur	PB3.0-Q10853	PB3.0-QP10853	PB3.0-QPVM10853
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q108531	PB3.0-QP108531	PB3.0-QPVM108531
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q108532	PB3.0-QP108532	PB3.0-QPVM108532

Wechsel-Garnitur				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q10855/6	PB3.0-QP10855/6	PB3.0-QPVM10855/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q108551/61	PB3.0-QP108551/61	PB3.0-QPVM108551/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q108552/62	PB3.0-QP108552/62	PB3.0-QPVM108552/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q108551/61	PB3.0-QP108553/63	PB3.0-QPVM108553/63

Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D10850	DP10850	DPVM10850

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

