


# Form 1085 auf Rundrosette

Stiftschnellverbindung mit Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt

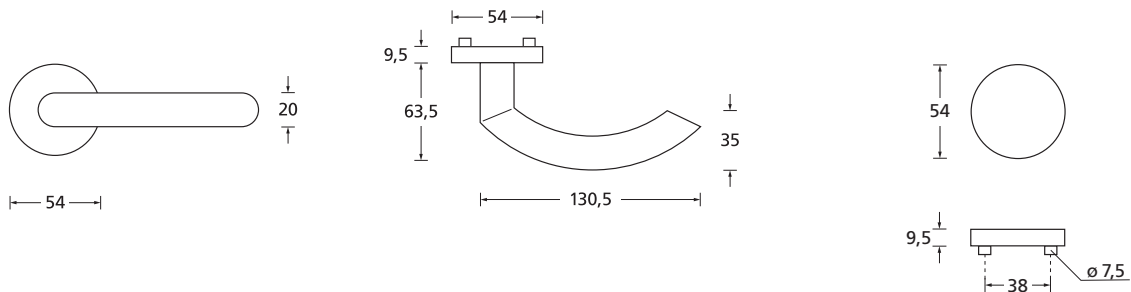

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt	<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	<b>Stiftschnellverbindung:</b>	Drückermontage ohne Werkzeug (stufenlos verstellbar)
		<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906

# Form 1085 auf Rundrosette

## Stiftschnellverbindung mit Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



### Rosettengarnitur

### Edelstahl matt

	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SV-PB3.0-10850S
	BB - Garnitur	SV-PB3.0-10850
	PZ - Garnitur	SV-PB3.0-10852
	Blind - Garnitur	SV-PB3.0-10851
	RZ - Garnitur	SV-PB3.0-10858
	WC - Garnitur	SV-PB3.0-10853
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	SV-PB3.0-108531
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	SV-PB3.0-108532

### Technik:

#### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

#### Stiftschnellverbindung:

Die Türdrücker können mühelos innerhalb weniger Sekunden durch einfaches zusammendrücken sicher und ohne Werkzeug montiert werden. Einfache Demontage. Keine sichtbaren Madenschrauben wie bei herkömmlichen Türdrückern.

