


Form 1100 auf Quadratrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

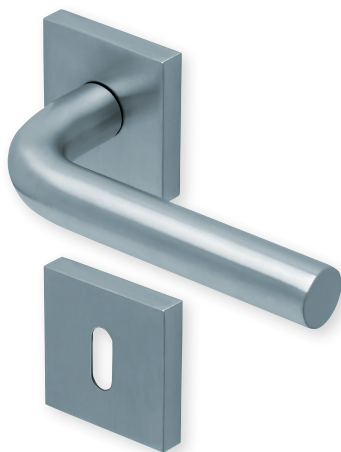

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

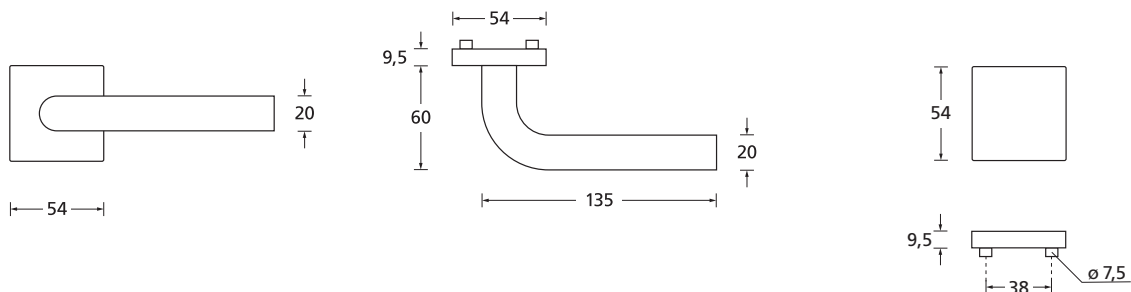

Details:

| | |
|---------------------|--|
| Material: | Edelstahl 304 nach AISI-Norm |
| Oberflächen: | Edelstahl matt Edelstahl poliert |
| Technik: | Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie |

| | |
|----------------------------|--|
| Standard Türstärke: | 38 - 42 mm |
| Verschraubung: | selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben |
| Vierkantmaß: | 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse) |
| Gebrauchskategorie: | 3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B |

Form 1100 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



| | | Edelstahl matt | Edelstahl poliert |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|
| Rosettengarnitur | | | |
| | OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette) | PB3.0-Q11000S | PB3.0-QP11000S |
| | BB - Garnitur | PB3.0-Q11000 | PB3.0-QP11000 |
| | PZ - Garnitur | PB3.0-Q11002 | PB3.0-QP11002 |
| | Blind - Garnitur | PB3.0-Q11001 | PB3.0-QP11001 |
| | RZ - Garnitur | PB3.0-Q11008 | PB3.0-QP11008 |
| | WC - Garnitur | PB3.0-Q11003 | PB3.0-QP11003 |
| | WC - Garnitur rot/weiß Anz. | PB3.0-Q110031 | PB3.0-QP110031 |
| | WC - Garnitur rot/grün Anz. | PB3.0-Q110032 | PB3.0-QP110032 |
| Wechsel-Garnitur | | | |
| | PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L | PB3.0-Q11005/6 | PB3.0-QP11005/6 |
| | PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L | PB3.0-Q110051/61 | PB3.0-QP110051/61 |
| | PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L | PB3.0-Q110052/62 | PB3.0-QP110052/62 |
| | PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L | PB3.0-Q110053/63 | PB3.0-QP110053/63 |
| Drückerpaar | | | |
| | ohne Rosetten | D11000 | DP11000 |

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

