



Form 1101 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

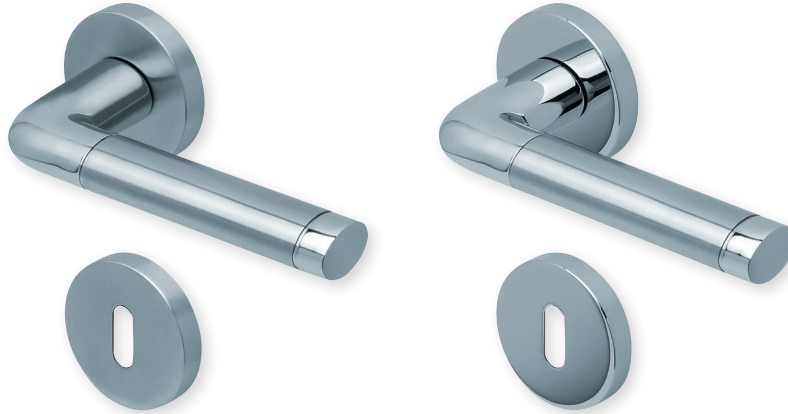

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl poliert

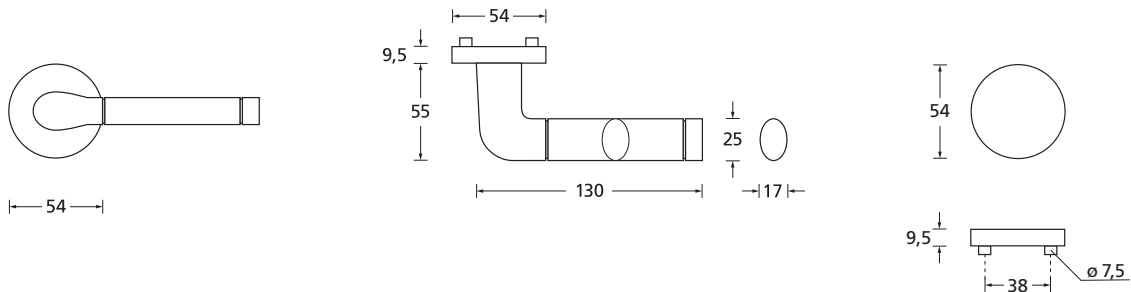

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl poliert/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1101 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-11010S	PB3.0-P11010S
	BB - Garnitur	PB3.0-11010	PB3.0-P11010
	PZ - Garnitur	PB3.0-11012	PB3.0-P11012
	Blind - Garnitur	PB3.0-11011	PB3.0-P11011
	RZ - Garnitur	PB3.0-11018	PB3.0-P11018
	WC - Garnitur	PB3.0-11013	PB3.0-P11013
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-110131	PB3.0-P110131
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-110132	PB3.0-P110132
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-11015/6	PB3.0-P11015/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-110151/61	PB3.0-P110151/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-110152/62	PB3.0-P110152/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-110153/63	PB3.0-P110153/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11010	D11010

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

