


# Form 1103 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik






Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt

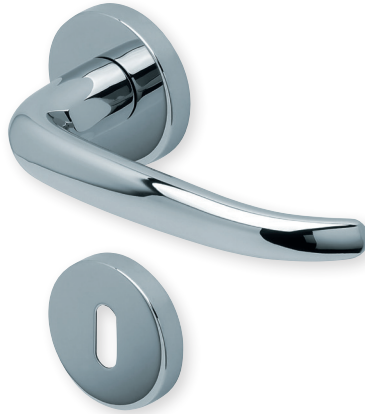

Drücker Edelstahl poliert  
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb  
Rosette PVD Messinggelb



## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1103 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



				
		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-11030S	PB3.0-P11030S	PB3.0-PVM11030S
	BB - Garnitur	PB3.0-11030	PB3.0-P11030	PB3.0-PVM11030
	PZ - Garnitur	PB3.0-11032	PB3.0-P11032	PB3.0-PVM11032
	Blind - Garnitur	PB3.0-11031	PB3.0-P11031	PB3.0-PVM11031
	RZ - Garnitur	PB3.0-11038	PB3.0-P11038	PB3.0-PVM11038
	WC - Garnitur	PB3.0-11033	PB3.0-P11033	PB3.0-PVM11033
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-110331	PB3.0-P110331	PB3.0-PVM110331
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-110332	PB3.0-P110332	PB3.0-PVM110332
<b>Wechsel-Garnitur</b>				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-11035/6	PB3.0-P11035/6	PB3.0-PVM11035/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-110351/61	PB3.0-P110351/61	PB3.0-PVM110351/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-110352/62	PB3.0-P110352/62	PB3.0-PVM110352/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-110353/63	PB3.0-P110353/63	PB3.0-PVM110353/63
<b>Drückerpaar</b>				
	ohne Rosetten	D11030	DP11030	DPVM11030

## Technik:

### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

