



# Form 1105 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

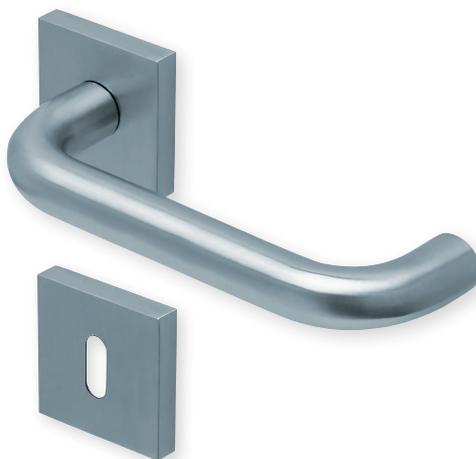

Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt

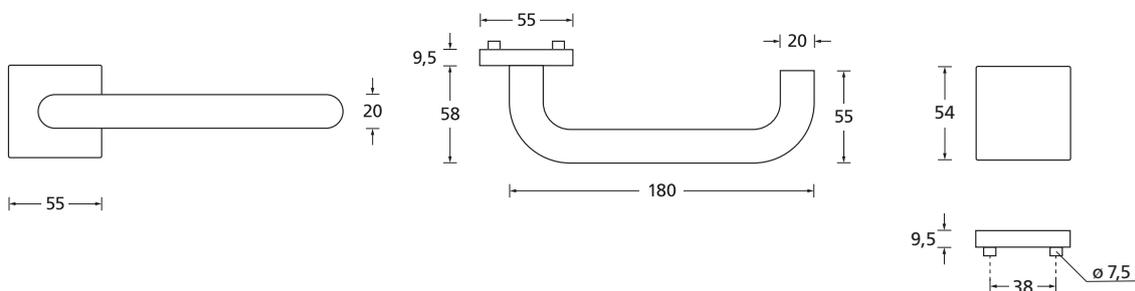





## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert	<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1105 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q11050S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q11050
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q11052
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q11051
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q11058
	WC - Garnitur	PB3.0-Q11053
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q110531
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q110532
Wechsel-Garnitur		
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q11055/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q110551/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q110552/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q110553/63
Drückerpaar		
	ohne Rosetten	D11050

## Technik:

### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

