


# Form 1106 auf Rundrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt

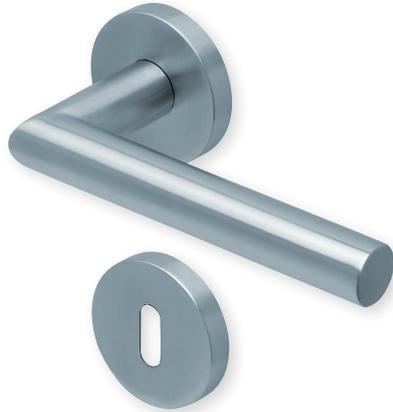

Drücker Edelstahl poliert  
Rosette Edelstahl poliert

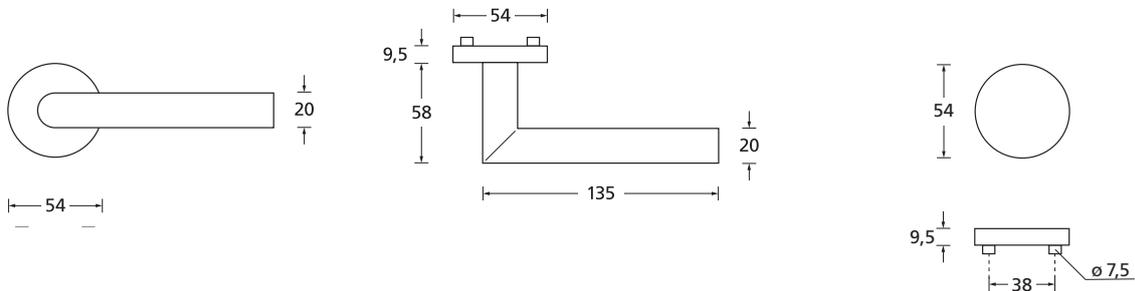

## Details:

**Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm  
**Oberflächen:** Edelstahl matt  
Edelstahl poliert  
**Technik:** Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik,  
Kugellager aus gehärtetem Stahl,  
beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern,  
30 Jahre Funktionsgarantie

**Standard Türstärke:** 38 - 42 mm  
**Verschraubung:** selbstschneidende Durchzugsschrauben,  
ab 42 mm Türstärke:  
Gewindehülsen und M4 Schrauben  
**Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)  
**Gebrauchskategorie:** 3 - DIN EN 1906  
Klassifizierung 3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B

# Form 1106 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



<b>Rosettengarnitur</b>		<b>Edelstahl matt</b>	<b>Edelstahl poliert</b>
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-11060S	PB3.0-P11060S
	BB - Garnitur	PB3.0-11060	PB3.0-P11060
	PZ - Garnitur	PB3.0-11062	PB3.0-P11062
	Blind - Garnitur	PB3.0-11061	PB3.0-P11061
	RZ - Garnitur	PB3.0-11068	PB3.0-P11068
	WC - Garnitur	PB3.0-11063	PB3.0-P11063
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-110631	PB3.0-P110631
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-110632	PB3.0-P110632
<b>Wechsel-Garnitur</b>			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-11065/6	PB3.0-P11065/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-110651/61	PB3.0-P110651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-110652/62	PB3.0-P110652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-110653/63	PB3.0-P110653/63
<b>Drückerpaar</b>			
	ohne Rosetten	D11060	DP11060

## Technik:

### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

