



Form 1108 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

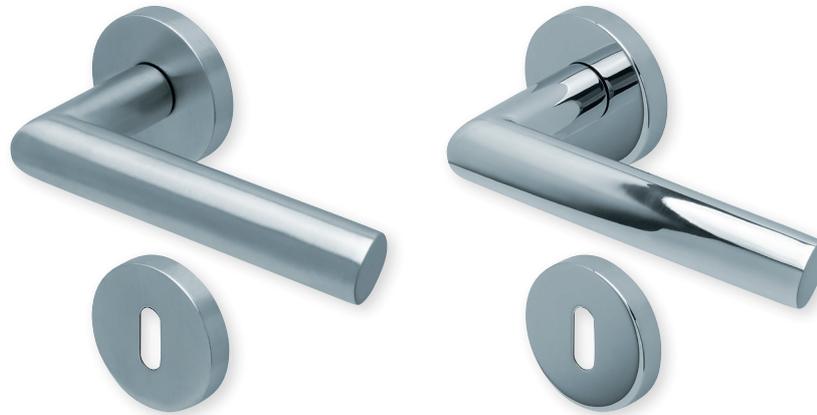

Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

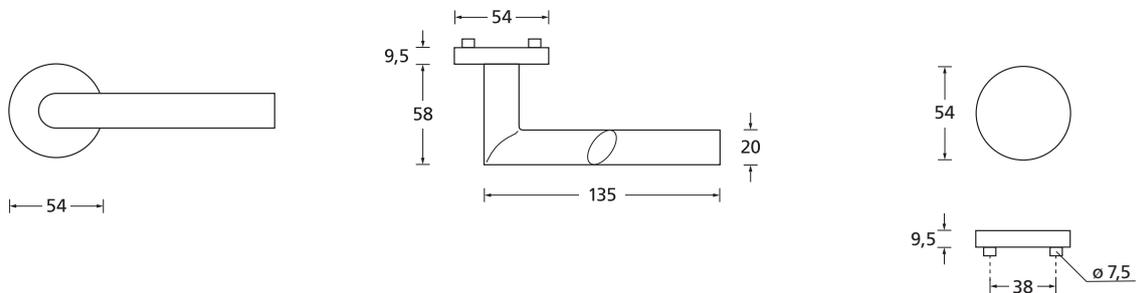

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1108 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-11080S	PB3.0-P11080S
	BB - Garnitur	PB3.0-11080	PB3.0-P11080
	PZ - Garnitur	PB3.0-11082	PB3.0-P11082
	Blind - Garnitur	PB3.0-11081	PB3.0-P11081
	RZ - Garnitur	PB3.0-11088	PB3.0-P11088
	WC - Garnitur	PB3.0-11083	PB3.0-P11083
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-110831	PB3.0-P110831
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-110832	PB3.0-P110832
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-11086/7	PB3.0-P11086/7
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-110861/71	PB3.0-P110861/71
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-110862/72	PB3.0-P110862/72
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-110862/72	PB3.0-P110862/72
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11080	DP11080

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

