

# Form 1109 auf Rundrosette




Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert  
Rosette Edelstahl poliert

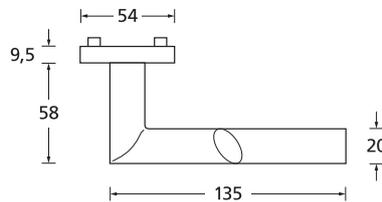

## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1109 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



<b>Rosettengarnitur</b>		<b>Edelstahl matt</b>	<b>Edelstahl poliert</b>
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-11090S	PB3.0-P11090S
	BB - Garnitur	PB3.0-11090	PB3.0-P11090
	PZ - Garnitur	PB3.0-11092	PB3.0-P11092
	Blind - Garnitur	PB3.0-11091	PB3.0-P11091
	RZ - Garnitur	PB3.0-11098	PB3.0-P11098
	WC - Garnitur	PB3.0-11093	PB3.0-P11093
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-110931	PB3.0-P110931
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-110932	PB3.0-P110932
<b>Wechsel-Garnitur</b>			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-11096/7	PB3.0-P11096/7
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-110961/71	PB3.0-P110961/71
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-110962/72	PB3.0-P110962/72
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-110963/73	PB3.0-P110963/73
<b>Drückerpaar</b>			
	ohne Rosetten	D11090	DP11090

## Technik:

### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

