



Form 1173 auf Rundrosette




Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

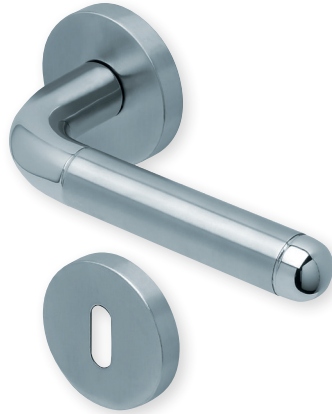

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl matt

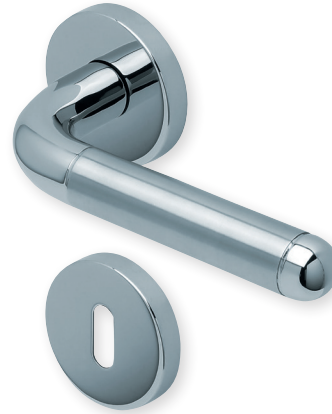

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl poliert

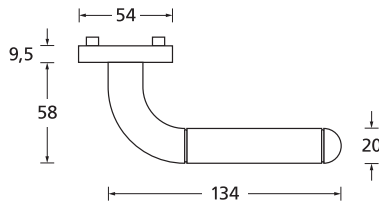

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl poliert/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1173 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-11730S	PB3.0-P11730S
	BB - Garnitur	PB3.0-11730	PB3.0-P11730
	PZ - Garnitur	PB3.0-11732	PB3.0-P11732
	Blind - Garnitur	PB3.0-11731	PB3.0-P11731
	RZ - Garnitur	PB3.0-11738	PB3.0-P11738
	WC - Garnitur	PB3.0-11733	PB3.0-P11733
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-117331	PB3.0-P117331
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-117332	PB3.0-P117332
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-11736/7	PB3.0-P11736/7
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-117361/71	PB3.0-P117361/71
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-117362/72	PB3.0-P117362/72
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-117363/73	PB3.0-P117363/73
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11730	D11730

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

