



Form 1200 auf Rundrosette




Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

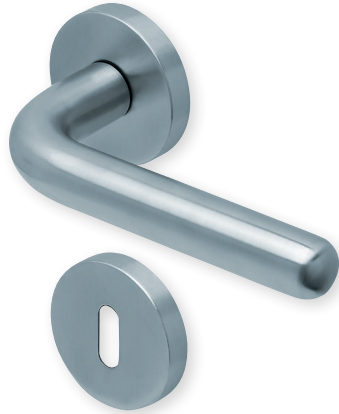

Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

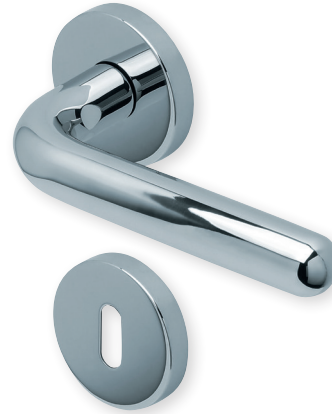

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert

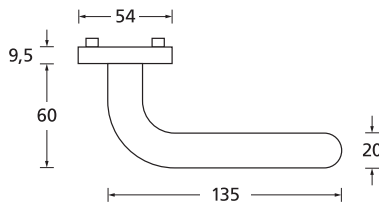

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1200 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-12000S	PB3.0-P12000S
	BB - Garnitur	PB3.0-12000	PB3.0-P12000
	PZ - Garnitur	PB3.0-12002	PB3.0-P12002
	Blind - Garnitur	PB3.0-12001	PB3.0-P12001
	RZ - Garnitur	PB3.0-12008	PB3.0-P12008
	WC - Garnitur	PB3.0-12003	PB3.0-P12003
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-120031	PB3.0-P120031
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-120032	PB3.0-P120032
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-12005/6	PB3.0-P12005/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-120051/61	PB3.0-P120051/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-120052/62	PB3.0-P120052/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-120053/63	PB3.0-P120053/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D12001	DP12001

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

