



Form 1212 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

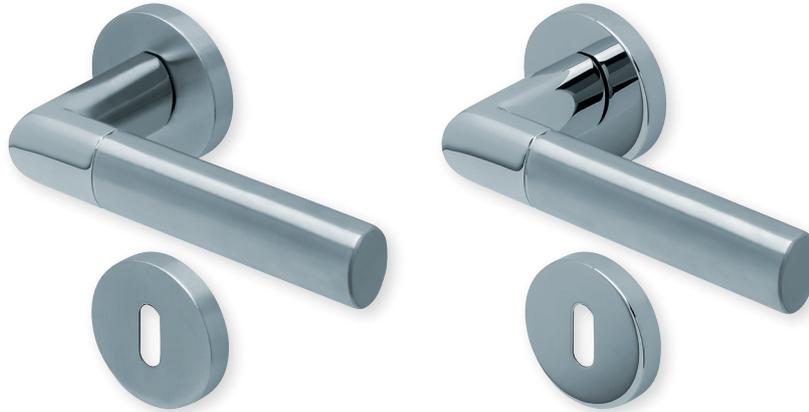

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl poliert

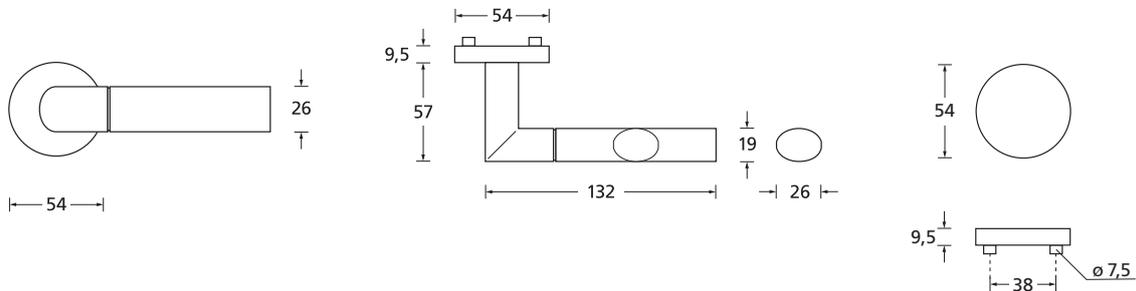

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl poliert/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1212 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-12120S	PB3.0-P12120S
	BB - Garnitur	PB3.0-12120	PB3.0-P12120
	PZ - Garnitur	PB3.0-12122	PB3.0-P12122
	Blind - Garnitur	PB3.0-12121	PB3.0-P12121
	RZ - Garnitur	PB3.0-12128	PB3.0-P12128
	WC - Garnitur	PB3.0-12123	PB3.0-P12123
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-121231	PB3.0-P121231
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-121232	PB3.0-P121232
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-12125/6	PB3.0-P12125/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-121251/61	PB3.0-P121251/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-121252/62	PB3.0-P121252/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-121253/63	PB3.0-P121253/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D12120	D12120

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

