



Form 1275 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

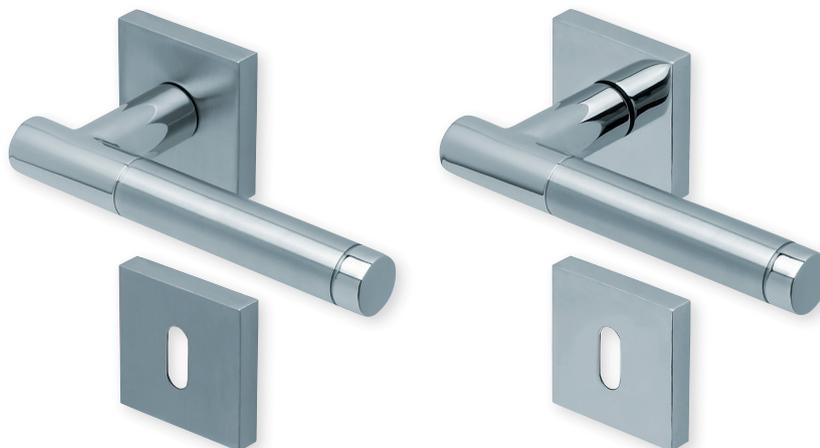

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl poliert

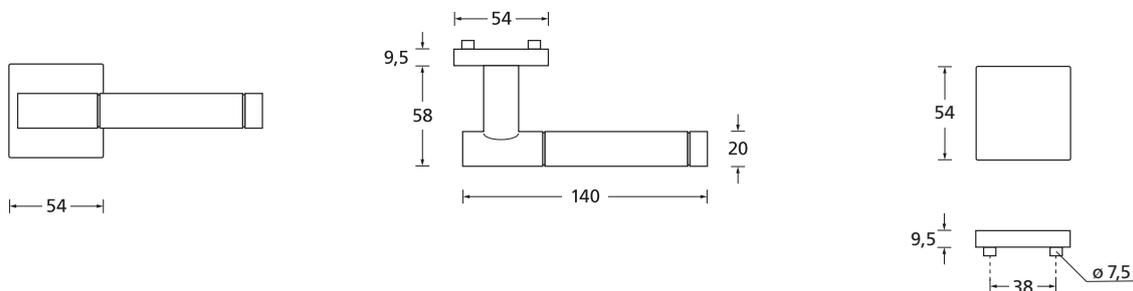

Details:







Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl poliert/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Alle oben genannten Maße verstehen sich mit den handelsüblichen Toleranzen.
Technische und konstruktive Änderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.

Form 1275 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert
Rosettengarnitur			
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q12750S	PB3.0-QP12750S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q12750	PB3.0-QP12750
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q12752	PB3.0-QP12752
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q12751	PB3.0-QP12751
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q12758	PB3.0-QP12758
	WC - Garnitur	PB3.0-Q12753	PB3.0-QP12753
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q127531	PB3.0-QP127531
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q127532	PB3.0-QP127532
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q12755/6	PB3.0-QP12755/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q127551/61	PB3.0-QP127551/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q127552/62	PB3.0-QP127552/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q127553/63	PB3.0-QP127553/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D12750	D12750

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

