



Form 1275 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

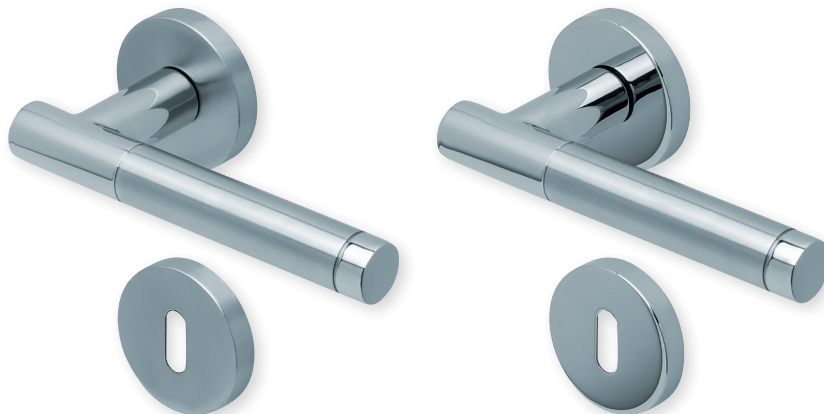

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert/matt
Rosette Edelstahl poliert

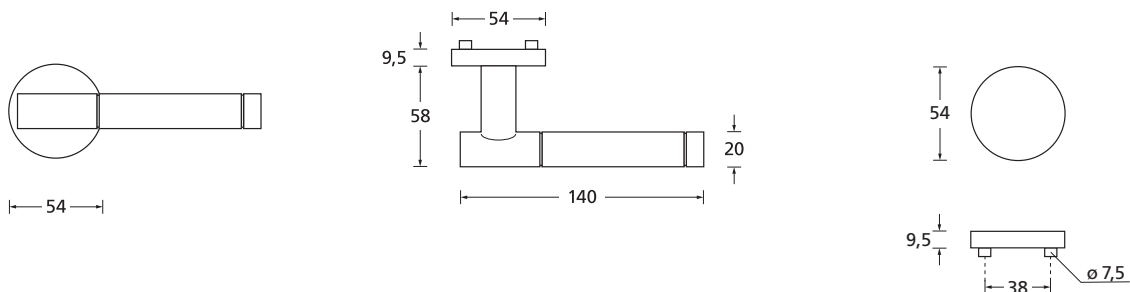

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl poliert/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1275 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



			
		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-12750S	PB3.0-P12750S
	BB - Garnitur	PB3.0-12750	PB3.0-P12750
	PZ - Garnitur	PB3.0-12752	PB3.0-P12752
	Blind - Garnitur	PB3.0-12751	PB3.0-P12751
	RZ - Garnitur	PB3.0-12758	PB3.0-P12758
	WC - Garnitur	PB3.0-12753	PB3.0-P12753
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-127531	PB3.0-P127531
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-127532	PB3.0-P127532
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-12755/6	PB3.0-P12755/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-127551/61	PB3.0-P127551/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-127552/62	PB3.0-P127552/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-127553/63	PB3.0-P127553/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D12750	D12750

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

