

Form 1764 auf Quadratrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Drücker verchromt/nickelmatt
Rosette Edelstahl matt



Drücker verchromt/nickelmatt
Rosette Edelstahl poliert

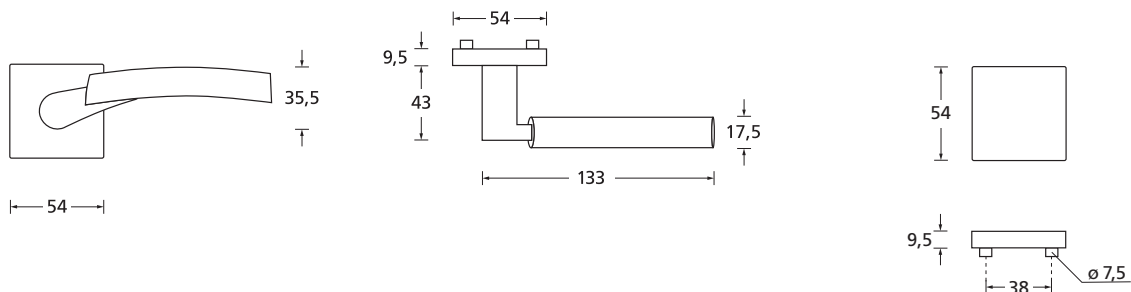

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl verchromt/nickelmatt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1764 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q17640S	PB3.0-QP17640S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q17640	PB3.0-QP17640
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q17642	PB3.0-QP17642
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q17641	PB3.0-QP17641
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q17648	PB3.0-QP17648
	WC - Garnitur	PB3.0-Q17643	PB3.0-QP17643
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q176431	PB3.0-QP176431
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q176432	PB3.0-QP176432
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q17645/6	PB3.0-QP17645/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q176451/61	PB3.0-QP176451/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q176452/62	PB3.0-QP176452/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q176453/63	PB3.0-QP176453/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D17640	D17640

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

