



Form 1764 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

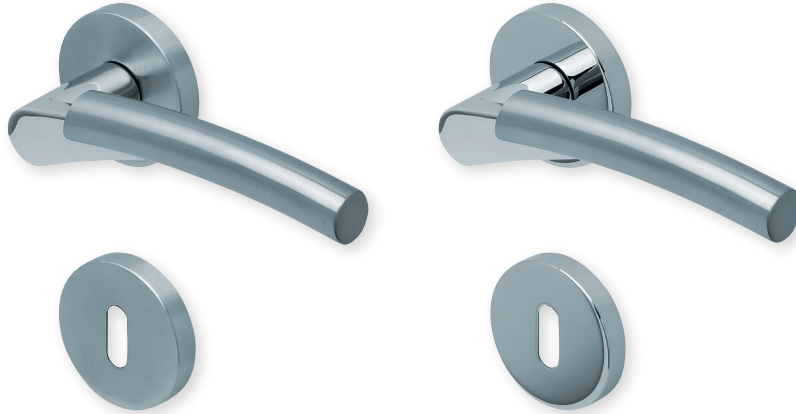

Drücker verchromt/nickelmatt
Rosette Edelstahl matt

Drücker verchromt/nickelmatt
Rosette Edelstahl poliert

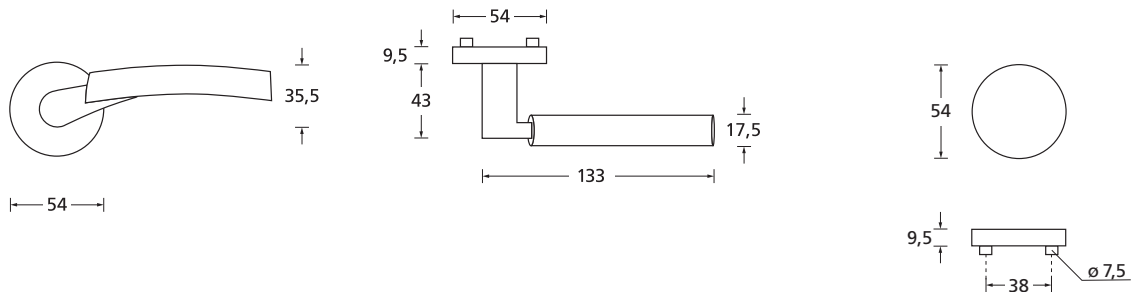

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl verchromt/nickelmatt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1764 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-17640S	PB3.0-P17640S
	BB - Garnitur	PB3.0-17640	PB3.0-P17640
	PZ - Garnitur	PB3.0-17642	PB3.0-P17642
	Blind - Garnitur	PB3.0-17641	PB3.0-P17641
	RZ - Garnitur	PB3.0-17648	PB3.0-P17648
	WC - Garnitur	PB3.0-17643	PB3.0-P17643
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-176431	PB3.0-P176431
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-176432	PB3.0-P176432
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-17645/6	PB3.0-P17645/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-176451/61	PB3.0-P176451/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-176452/62	PB3.0-P176452/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-176453/63	PB3.0-P176453/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D17640	D17640

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

