



Form 1765 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

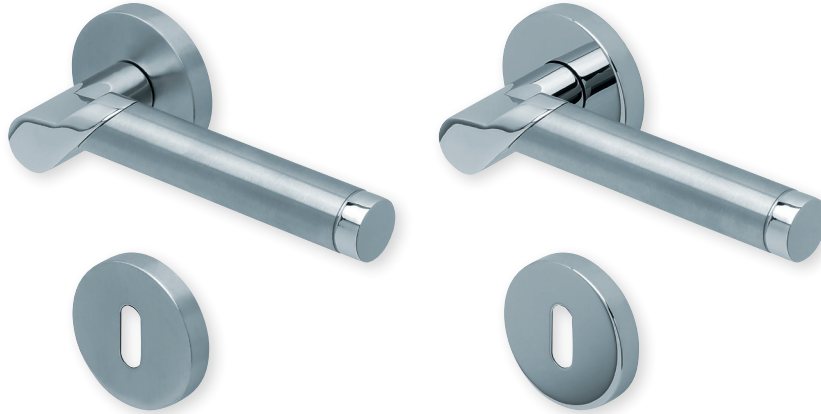

Drücker verchromt/Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker verchromt/Edelstahl matt
Rosette Edelstahl poliert

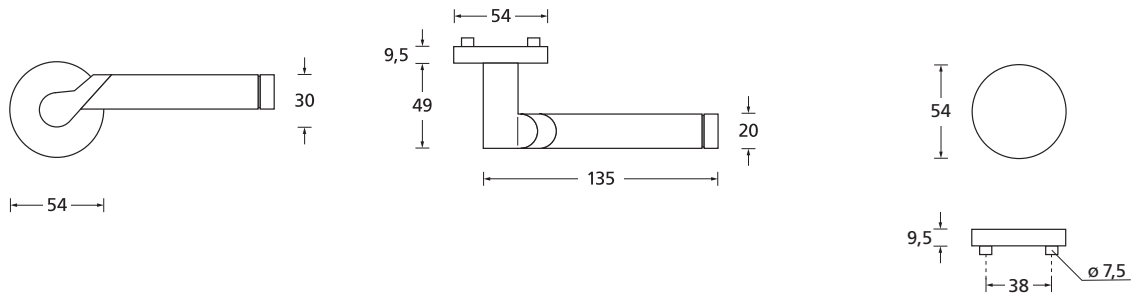

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl verchromt/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1765 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-17650S	PB3.0-P17650S
	BB - Garnitur	PB3.0-17650	PB3.0-P17650
	PZ - Garnitur	PB3.0-17652	PB3.0-P17652
	Blind - Garnitur	PB3.0-17651	PB3.0-P17651
	RZ - Garnitur	PB3.0-17658	PB3.0-P17658
	WC - Garnitur	PB3.0-17653	PB3.0-P17653
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-176531	PB3.0-P176531
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-176532	PB3.0-P176532
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-17656/7	PB3.0-P17656/7
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-176561/71	PB3.0-P176561/71
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-176562/72	PB3.0-P176562/72
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt. DIN R/L	PB3.0-176563/73	PB3.0-P176563/73
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D17650	D17650

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

