



Rundrosetten

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



BB
Edelstahl matt



PZ
Edelstahl poliert



RZ
PVD Messinggelb




Blind
Edelstahl
schwarz matt



WC
Edelstahl
schwarz matt



WC rot/weiß
Edelstahl
schwarz matt



Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke: 38 - 42 mm

WC-Riegel: 4 mm, 6 mm (7 mm Distanzhülse),
7 mm (8 mm Distanzhülse)















Verschraubung: selbstschneidende Durchzugsschrauben,
ab 42 mm Türstärke:
Gewindehülsen und M4 Schrauben


Gebrauchskategorie: 3 - DIN EN 1906
Klassifizierung 3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B

Rundrosetten

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



					
Rundrosetten		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb	Edelst. schwarz matt
	Drückerrosette, Paar	PB3.0-37002	PB3.0-P37002	PB3.0-PVM37002	PB3.0-SW37002
	Drückerrosette DIN R	PB3.0-37001	PB3.0-P37001	PB3.0-PVM37001	PB3.0-SW37001
	Drückerrosette DIN L	PB3.0-37000	PB3.0-P37000	PB3.0-PVM37000	PB3.0-SW37000
	Schlüsselrosette BB, Paar	PB3.0-37006	PB3.0-P37006	PB3.0-PVM37006	PB3.0-SW37006
	Schlüsselrosette PZ, Paar	PB3.0-37007	PB3.0-P37007	PB3.0-PVM37007	PB3.0-SW37007
	Schlüsselrosette RZ, Paar	PB3.0-37008	PB3.0-P37008	PB3.0-PVM37008	PB3.0-SW37008
	Blindrosette, Paar	PB3.0-37012	PB3.0-P37012	PB3.0-PVM37012	PB3.0-SW37012
	WC-Rosetten inkl. WC-Riegel, Paar	PB3.0-27015	PB3.0-P27015	PB3.0-PVM27015	PB3.0-SW27015
	WC-Rosetten inkl. WC-Riegel rot/weiß Anzeige, Paar	PB3.0-27016	PB3.0-P27016	PB3.0-PVM27016	PB3.0-SW27016
	WC-Rosetten inkl. WC-Riegel rot/grün Anzeige, Paar	PB3.0-27017	PB3.0-P27017	PB3.0-PVM27017	PB3.0-SW27017

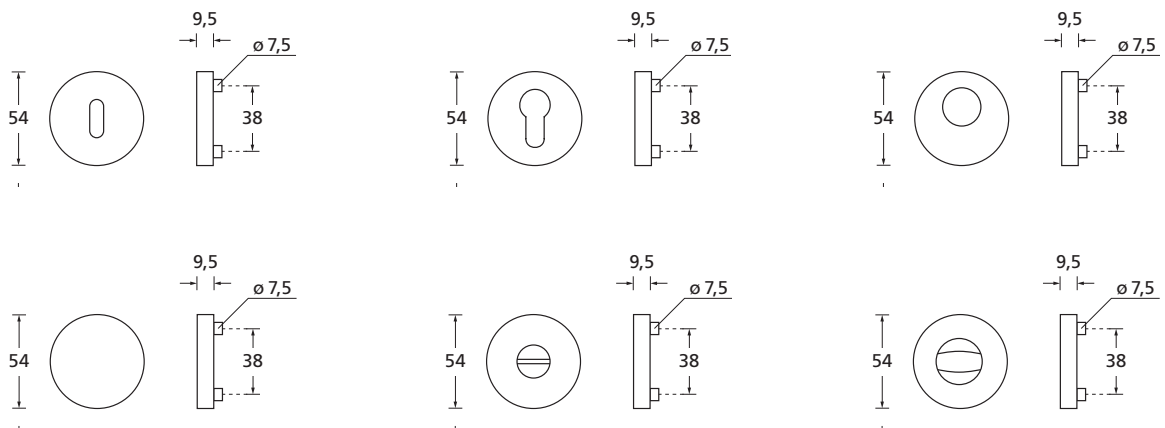

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, eine Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

