





Zylindrischer Knopf versetzt auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik





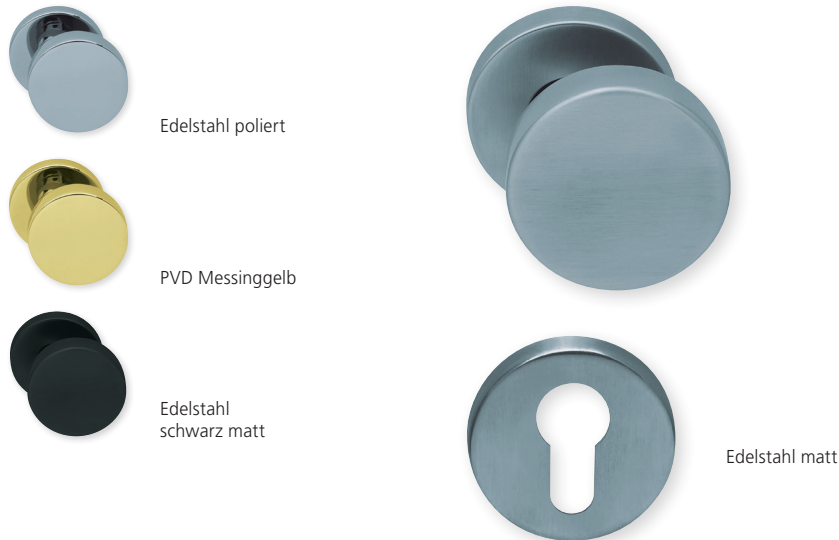





Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt	Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M5-Durchzugsschrauben
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

Zylindrischer Knopf versetzt auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert	 PVD Messinggelb	 Edelst. schwarz matt
	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	76201	P76201	PVM76201	SW76201
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-16086	PB3.0-P16086	PB3.0-PVM16086	PB3.0-SW16086
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-16087	PB3.0-P16087	PB3.0-PVM16087	PB3.0-SW16087
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	691012	P691012	PVM691012	SW691012

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

