



Form 2104 auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 FS Panik Kugellagertechnik DIN 18273

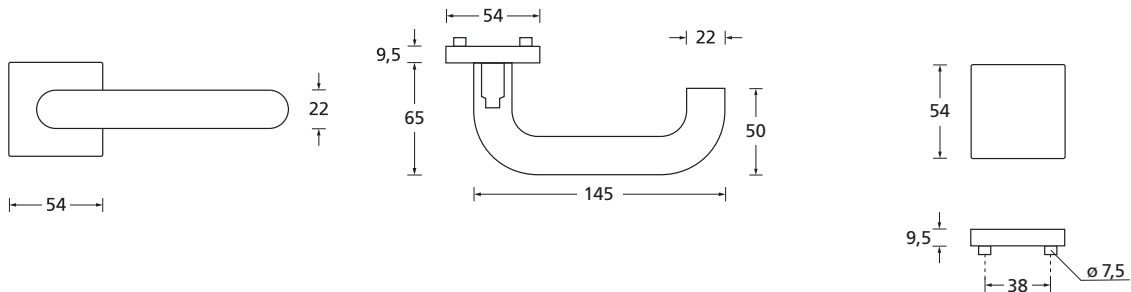

Details:

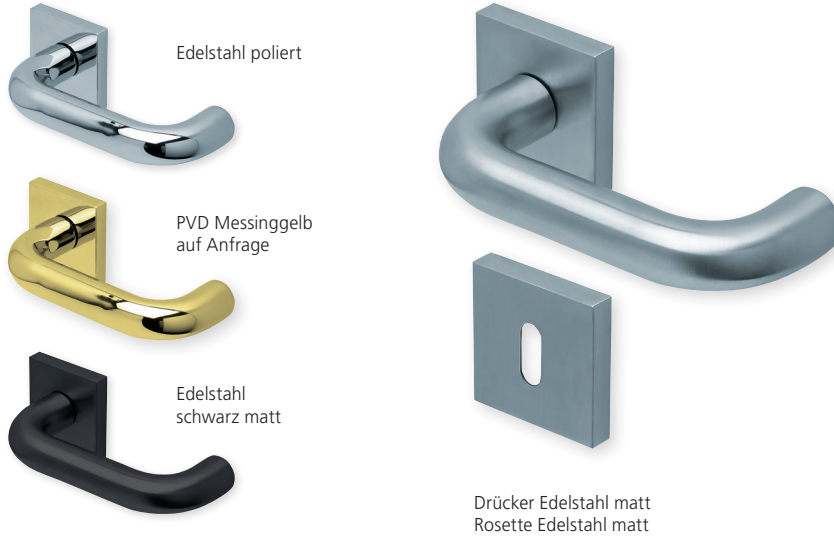

Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm

Oberflächen: Edelstahl matt
Edelstahl poliert
Edelstahl schwarz matt

Technik: Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, Anschlag nach oben, Feuerschutzunterlagen, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke: 36-45 mm

Verschraubung: M4-Durchzugsschrauben

Vierkantmaß: 9 mm Vierkantstift (geteilt)

Norm: DIN 18273 mit Panikfunktion geprüft nach DIN EN 179 in Kombination mit zugelassenen Schließern

Form 2104 auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 FS Panik Kugellagertechnik DIN 18273



Rosettengarnitur FS Panik

| | | Edelstahl matt | Edelstahl poliert | Edelst. schwarz matt |
|--|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| | PZ - Garnitur | PB4.1-Q21042EN179FS | PB4.1-QP21042EN179FS | PB4.1-QSW21042EN179FS |
| | RZ - Garnitur | PB4.1-Q21048EN179FS | PB4.1-QP21048EN179FS | PB4.1-QSW21048EN179FS |
| | Halbgarnitur für Treibriegel | PB4.1-Q821040SEN179FS | PB4.1-QP821040SEN179FS | PB4.1-QSW821040SEN179FS |

Wechsel-Garnitur FS Panik

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | PZ-WG - Knopf ger. DIN R | PB4.1-Q21045EN179FS | PB4.1-QP21045EN179FS | PB4.1-QSW21045EN179FS |
| | PZ-WG - Knopf ger. DIN L | PB4.1-Q21046EN179FS | PB4.1-QP21046EN179FS | PB4.1-QSW21046EN179FS |
| | PZ-WG - Knopf gekr. DIN R | PB4.1-Q210451EN179FS | PB4.1-QP210451EN179FS | PB4.1-QSW210451EN179FS |
| | PZ-WG - Knopf gekr. DIN L | PB4.1-Q210461EN179FS | PB4.1-QP210461EN179FS | PB4.1-QSW210461EN179FS |
| | PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R | PB4.1-Q210452EN179FS | PB4.1-QP210452EN179FS | PB4.1-QSW210452EN179FS |
| | PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN L | PB4.1-Q210462EN179FS | PB4.1-QP210462EN179FS | PB4.1-QSW210462EN179FS |
| | PZ-WG - Zyl. Knopf vers. DIN R | PB4.1-Q210453EN179FS | PB4.1-QP210453EN179FS | PB4.1-QSW210453EN179FS |
| | PZ-WG - Zyl. Knopf vers. DIN L | PB4.1-Q210463EN179FS | PB4.1-QP210463EN179FS | PB4.1-QSW210463EN179FS |

Feuerschutzgarnituren DIN 18273 mit Panikfunktion. Geprüft nach DIN EN 179 in Kombination mit zugelassenen Schließern.

Technik:



Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, Anschlag nach oben, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

