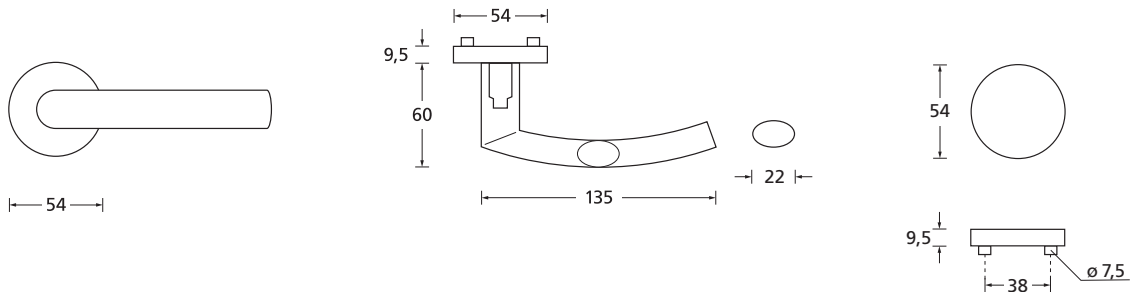
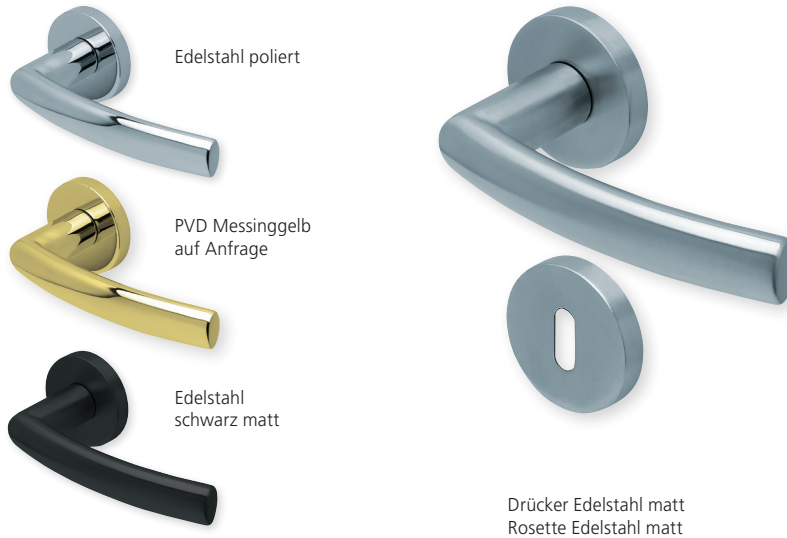


Form 2003 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Details:









Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt
Technik:	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, Feuerschutzunterlagen, 30 Jahre Funktionsgarantie






Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Vierkantmaß:	9 mm Vierkantstift
Norm:	DIN 18273 zertifiziert

Form 2003 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Rosettengarnitur FS 		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1FS-2003OS	PB4.1FS-P2003OS	PB4.1FS-SW2003OS
	PZ - Garnitur	PB4.1FS-20032	PB4.1FS-P20032	PB4.1FS-SW20032
	Blind - Garnitur	PB4.1FS-20031	PB4.1FS-P20031	PB4.1FS-SW20031
	RZ - Garnitur	PB4.1FS-20038	PB4.1FS-P20038	PB4.1FS-SW20038
	Halbgarnitur für Treibriegel	PB4.1FS-82003OS	PB4.1FS-P82003OS	PB4.1FS-SW82003OS

Wechsel-Garnitur FS 				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-20035/6	PB4.1FS-P20035/6	PB4.1FS-SW20035/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1FS-200351/61	PB4.1FS-P200351/61	PB4.1FS-SW200351/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-200352/62	PB4.1FS-P200352/62	PB4.1FS-SW200352/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1FS-200353/63	PB4.1FS-P200353/63	PB4.1FS-SW200353/63

FS: Feuerschutzgarnituren DIN 18273 zertifiziert

Technik:



Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

