



# Form 2016 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 

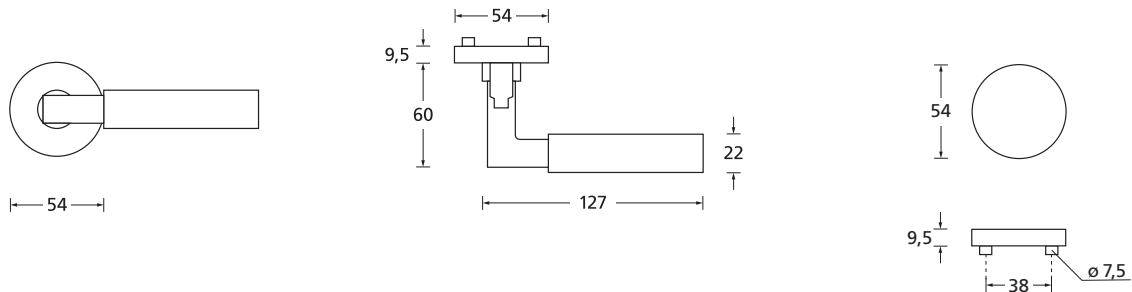

## Details:

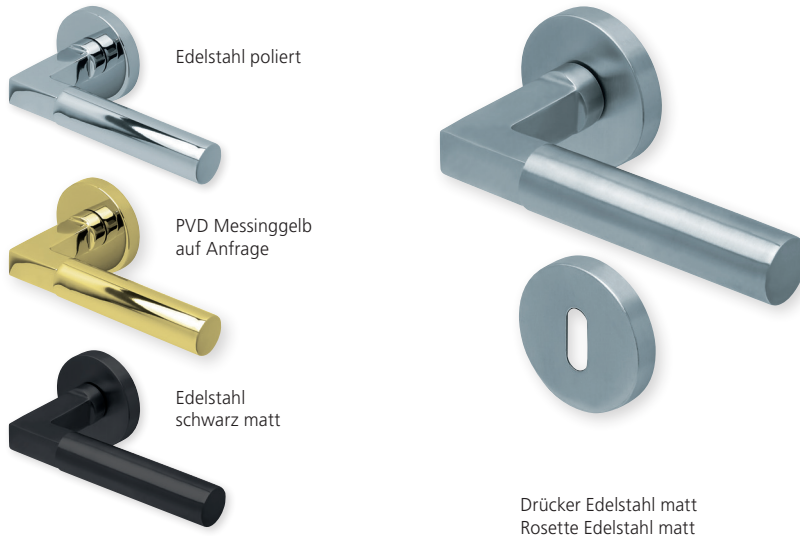

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, Feuerschutzunterlagen, 30 Jahre Funktionsgarantie

<b>Türstärke:</b>	nach Angabe passend vormontiert
<b>Verschraubung:</b>	M4-Durchzugsschrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	9 mm Vierkantstift
<b>Norm:</b>	DIN 18273 zertifiziert

# Form 2016 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



## Rosettengarnitur FS

		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1FS-20160S	PB4.1FS-P20160S	PB4.1FS-SW20160S
	PZ - Garnitur	PB4.1FS-20162	PB4.1FS-P20162	PB4.1FS-SW20162
	Blind - Garnitur	PB4.1FS-20161	PB4.1FS-P20161	PB4.1FS-SW20161
	RZ - Garnitur	PB4.1FS-20168	PB4.1FS-P20168	PB4.1FS-SW20168
	Halbgarnitur für Treibriegel	PB4.1FS-820160S	PB4.1FS-P820160S	PB4.1FS-SW820160S

## Wechsel-Garnitur FS

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-20165/6	PB4.1FS-P20165/6	PB4.1FS-SW20165/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1FS-201651/61	PB4.1FS-P201651/61	PB4.1FS-SW201651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-201652/62	PB4.1FS-P201652/62	PB4.1FS-SW201652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1FS-201653/63	PB4.1FS-P201653/63	PB4.1FS-SW201653/63

FS: Feuerschutzgarnituren DIN 18273 zertifiziert

## Technik:



### Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhalse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

