



Form **2103** auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 

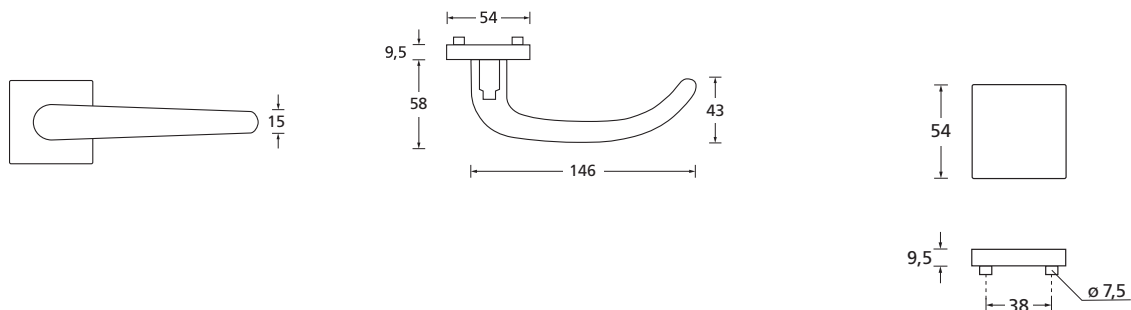

Details:

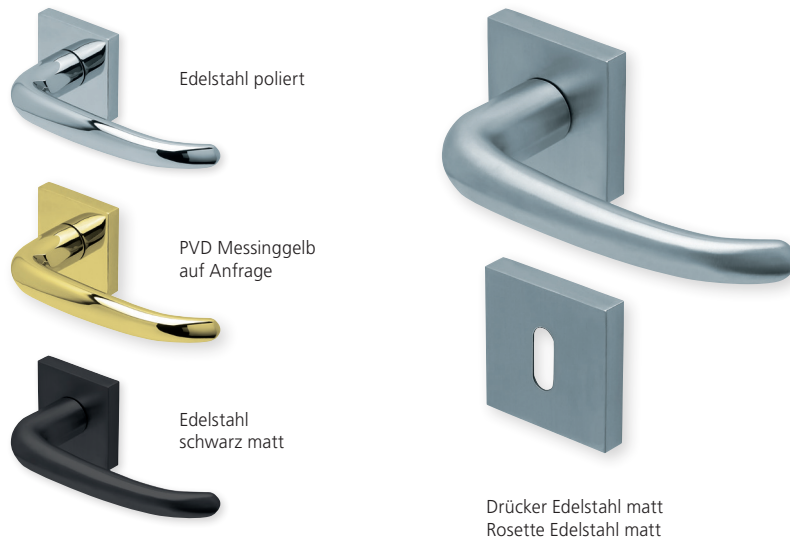

Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen: Edelstahl matt
 Edelstahl poliert
 Edelstahl schwarz matt
Technik: Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik,
 glasfaserverstärktes Polyamid,
 vier starke Druckfedern,
 Feuerschutzunterlagen,
 30 Jahre Funktionsgarantie

Türstärke: nach Angabe passend vormontiert
Verschraubung: M4-Durchzugsschrauben
Vierkantmaß: 9 mm Vierkantstift
Norm: DIN 18273 zertifiziert

Form **2103** auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 🔥



Rosettengarnitur FS 🔥

		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1FS-Q21030S	PB4.1FS-QP21030S	PB4.1FS-QSW21030S
	PZ - Garnitur	PB4.1FS-Q21032	PB4.1FS-QP21032	PB4.1FS-QSW21032
	Blind - Garnitur	PB4.1FS-Q21031	PB4.1FS-QP21031	PB4.1FS-QSW21031
	RZ - Garnitur	PB4.1FS-Q21038	PB4.1FS-QP21038	PB4.1FS-QSW21038
	Halbgarnitur für Treibriegel	PB4.1FS-Q821030S	PB4.1FS-QP821030S	PB4.1FS-QSW821030S

Wechsel-Garnitur FS 🔥

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-Q21035/6	PB4.1FS-QP21035/6	PB4.1FS-QSW21035/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1FS-Q210351/61	PB4.1FS-QP210351/61	PB4.1FS-QSW210351/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-Q210352/62	PB4.1FS-QP210352/62	PB4.1FS-QSW210352/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1FS-Q210353/63	PB4.1FS-QP210353/63	PB4.1FS-QSW210353/63

FS: Feuerschutzgarnituren DIN 18273 zertifiziert

Technik:



Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl,
4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken,
Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhölse hinein, um
eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen.
Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die
Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

