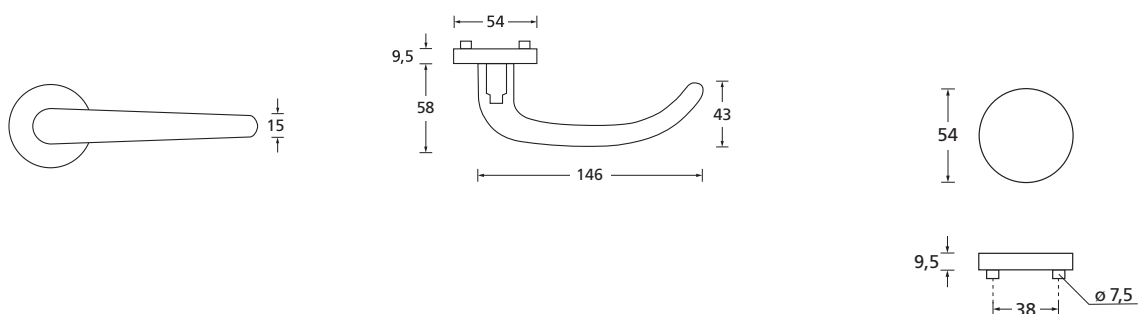
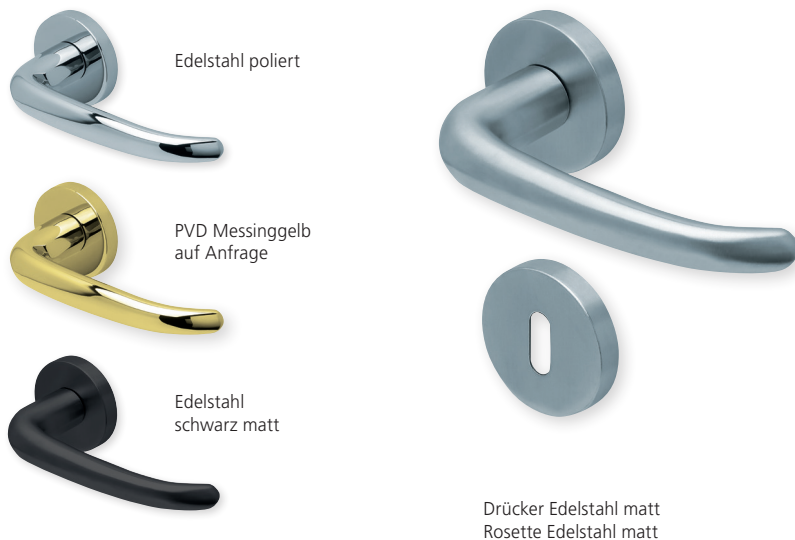


Form **2103** auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Details:



Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm

Oberflächen: Edelstahl matt
Edelstahl poliert
Edelstahl schwarz matt

Technik: Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, Feuerschutzunterlagen, 30 Jahre Funktionsgarantie

Türstärke: nach Angabe passend vormontiert

Verschraubung: M4-Durchzugsschrauben

Vierkantmaß: 9 mm Vierkantstift




Norm: DIN 18273 zertifiziert

Form **2103** auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Rosettengarnitur FS 		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert	 Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1FS-2103OS	PB4.1FS-P2103OS	PB4.1FS-SW2103OS
	PZ - Garnitur	PB4.1FS-21032	PB4.1FS-P21032	PB4.1FS-SW21032
	Blind - Garnitur	PB4.1FS-21031	PB4.1FS-P21031	PB4.1FS-SW21031
	RZ - Garnitur	PB4.1FS-21038	PB4.1FS-P21038	PB4.1FS-SW21038
	Halbgarnitur für Treibriegel	PB4.1FS-82103OS	PB4.1FS-P82103OS	PB4.1FS-SW82103OS

Wechsel-Garnitur FS 				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-21035/6	PB4.1FS-P21035/6	PB4.1FS-SW21035/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1FS-210351/61	PB4.1FS-P210351/61	PB4.1FS-SW210351/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-210352/62	PB4.1FS-P210352/62	PB4.1FS-SW210352/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1FS-210353/63	PB4.1FS-P210353/63	PB4.1FS-SW210353/63

FS: Feuerschutzgarnituren DIN 18273 zertifiziert

Technik:



Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl,
4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken,
Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhölse hinein, um
eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen.
Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die
Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

