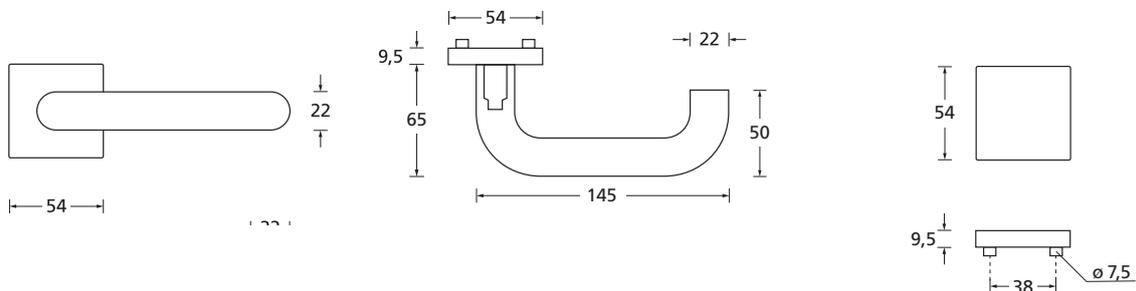
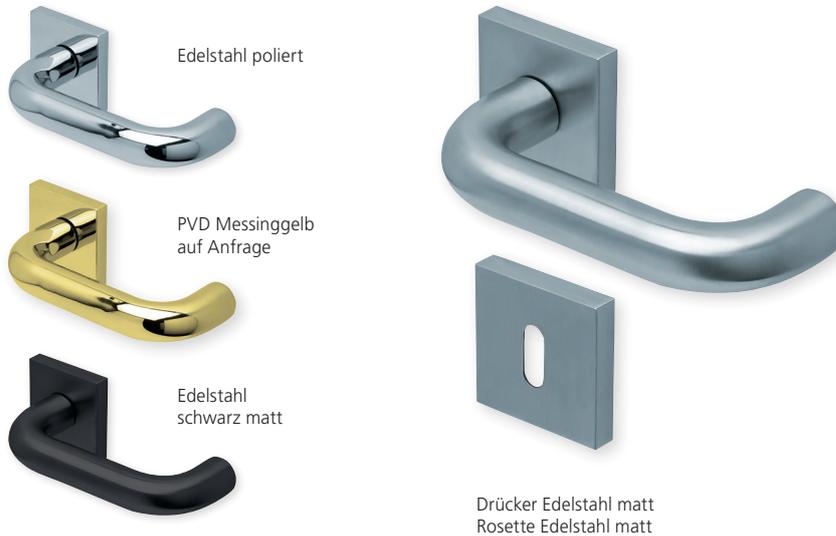


Form 2104 auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Details:



Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt	Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Technik:	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, Feuerschutzunterlagen, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	9 mm Vierkantstift
		Norm:	DIN 18273 zertifiziert

Form 2104 auf Quadratrosette





Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Rosettengarnitur FS

		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1FS-Q21040S	PB4.1FS-QP21040S	PB4.1FS-QSW21040S
	PZ - Garnitur	PB4.1FS-Q21042	PB4.1FS-QP21042	PB4.1FS-QSW21042
	Blind - Garnitur	PB4.1FS-Q21041	PB4.1FS-QP21041	PB4.1FS-QSW21041
	RZ - Garnitur	PB4.1FS-Q21048	PB4.1FS-QP21048	PB4.1FS-QSW21048
	Halbgarnitur für Treibriegel	PB4.1FS-Q821040S	PB4.1FS-QP821040S	PB4.1FS-QSW821040S

Wechsel-Garnitur FS

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-Q21045/6	PB4.1FS-QP21045/6	PB4.1FS-QSW21045/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1FS-Q210451/61	PB4.1FS-QP210451/61	PB4.1FS-QSW210451/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-Q210452/62	PB4.1FS-QP210452/62	PB4.1FS-QSW210452/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1FS-Q210453/63	PB4.1FS-QP210453/63	PB4.1FS-QSW210453/63

FS: Feuerschutzgarnituren DIN 18273 zertifiziert

Technik:



Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

