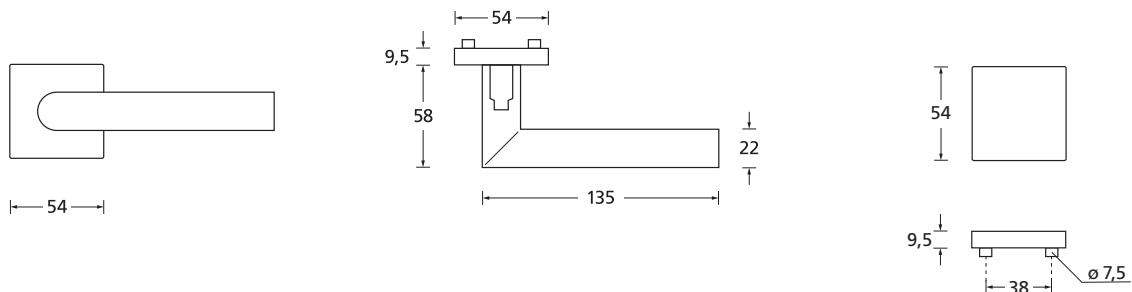
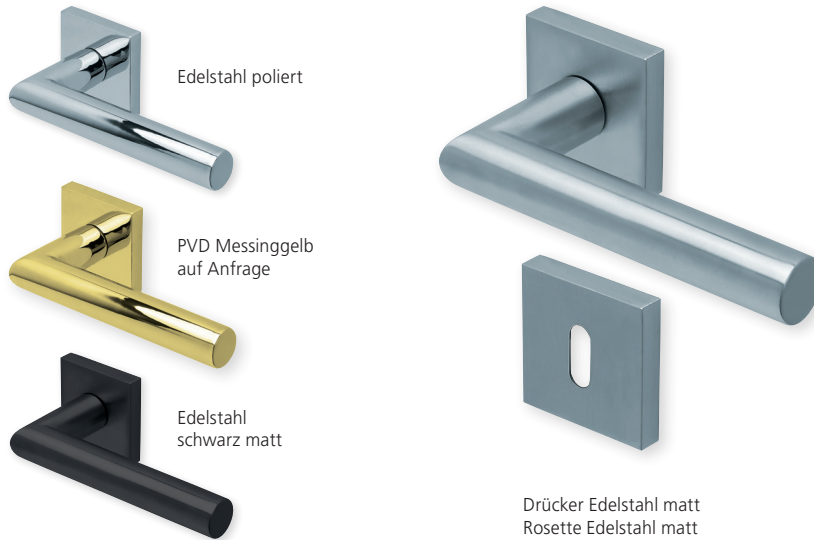


Form 2106 auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Details:



Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt
Technik:	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, Feuerschutzunterlagen, 30 Jahre Funktionsgarantie

Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Vierkantmaß:	9 mm Vierkantstift
Norm:	DIN 18273 zertifiziert

Form 2106 auf Quadratrossette





Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Rosettengarnitur FS

		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrossette)	PB4.1FS-Q2106OS	PB4.1FS-QP2106OS	PB4.1FS-QSW2106OS
	PZ - Garnitur	PB4.1FS-Q21062	PB4.1FS-QP21062	PB4.1FS-QSW21062
	Blind - Garnitur	PB4.1FS-Q21061	PB4.1FS-QP21061	PB4.1FS-QSW21061
	RZ - Garnitur	PB4.1FS-Q21068	PB4.1FS-QP21068	PB4.1FS-QSW21068
	Halbgarnitur für Treibriegel	PB4.1FS-Q82106OS	PB4.1FS-QP82106OS	PB4.1FS-QSW82106OS

Wechsel-Garnitur FS

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-Q21065/6	PB4.1FS-QP21065/6	PB4.1FS-QSW21065/6
	PZ-WG - Knopf gek. DIN R/L	PB4.1FS-Q210651/61	PB4.1FS-QP210651/61	PB4.1FS-QSW210651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-Q210652/62	PB4.1FS-QP210652/62	PB4.1FS-QSW210652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1FS-Q210653/63	PB4.1FS-QP210653/63	PB4.1FS-QSW210653/63

FS: Feuerschutzgarnituren DIN 18273 zertifiziert

Technik:



Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhalse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

