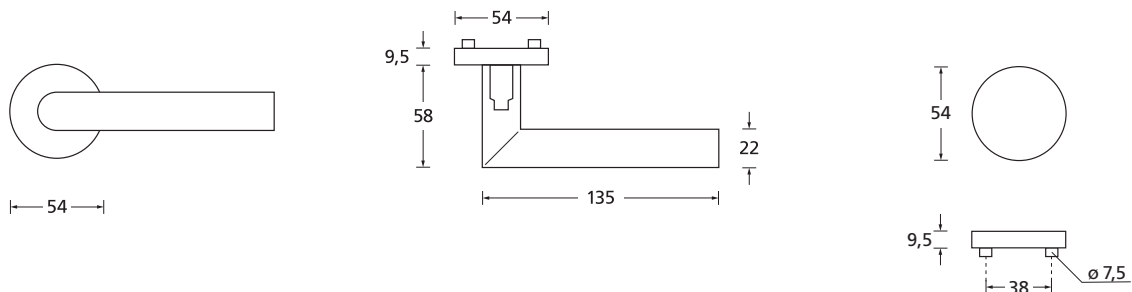
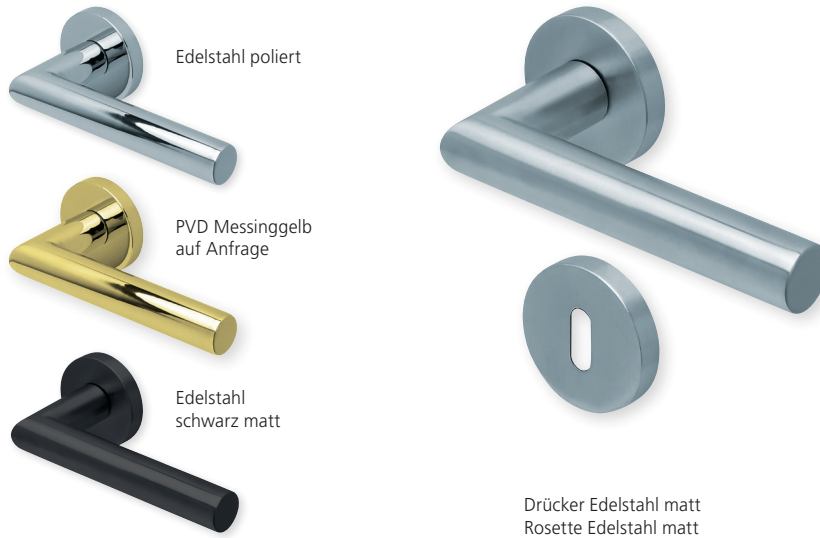


Form 2106 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Details:



Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt
Technik:	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, Feuerschutzunterlagen, 30 Jahre Funktionsgarantie






Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Vierkantmaß:	9 mm Vierkantstift
Norm:	DIN 18273 zertifiziert

Form 2106 auf Rundrosette





Pullbloc® 4.1 FS Kugellagertechnik DIN 18273 



Rosettengarnitur FS

		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1FS-2106OS	PB4.1FS-P2106OS	PB4.1FS-SW2106OS
	PZ - Garnitur	PB4.1FS-21062	PB4.1FS-P21062	PB4.1FS-SW21062
	Blind - Garnitur	PB4.1FS-21061	PB4.1FS-P21061	PB4.1FS-SW21061
	RZ - Garnitur	PB4.1FS-21068	PB4.1FS-P21068	PB4.1FS-SW21068
	Halbgarnitur für Treibriegel	PB4.1FS-82106OS	PB4.1FS-P82106OS	PB4.1FS-SW82106OS

Wechsel-Garnitur FS

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-21065/6	PB4.1FS-P21065/6	PB4.1FS-SW21065/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1FS-210651/61	PB4.1FS-P210651/61	PB4.1FS-SW210651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1FS-210652/62	PB4.1FS-P210652/62	PB4.1FS-SW210652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1FS-210653/63	PB4.1FS-P210653/63	PB4.1FS-SW210653/63

FS: Feuerschutzgarnituren DIN 18273 zertifiziert

Technik:



Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

