
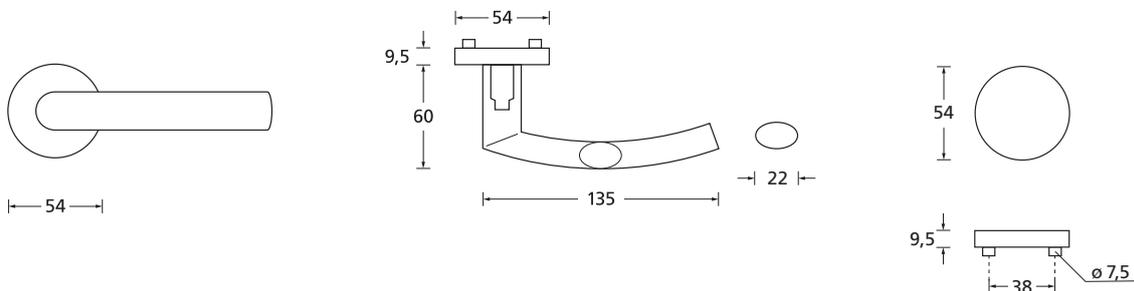


Form 2003 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

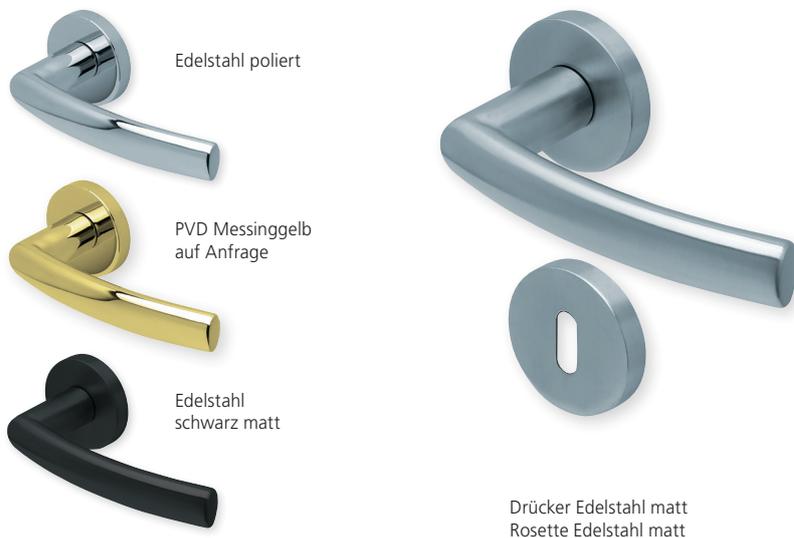

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt	Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Technik:	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	4 - DIN EN 1906 Klassifizierung 4 7 - 0 1 5 0 B

Form 2003 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur GK4		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1-20030S	PB4.1-P20030S	PB4.1-SW20030S
	PZ - Garnitur	PB4.1-20032	PB4.1-P20032	PB4.1-SW20032
	Blind - Garnitur	PB4.1-20031	PB4.1-P20031	PB4.1-SW20031
	RZ - Garnitur	PB4.1-20038	PB4.1-P20038	PB4.1-SW20038
	WC - Garnitur	PB4.1-20033	PB4.1-P20033	PB4.1-SW20033
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB4.1-200331	PB4.1-P200331	PB4.1-SW200331
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB4.1-200332	PB4.1-P200332	PB4.1-SW200332

Wechsel-Garnitur GK4

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-20035/6	PB4.1-P20035/6	PB4.1-SW20035/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1-200351/61	PB4.1-P200351/61	PB4.1-SW200351/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-200352/62	PB4.1-P200352/62	PB4.1-SW200352/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1-200353/63	PB4.1-P200353/63	PB4.1-SW200353/63

GK4: Gebrauchskategorie Klasse 4 DIN EN 1906

Technik:

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

