
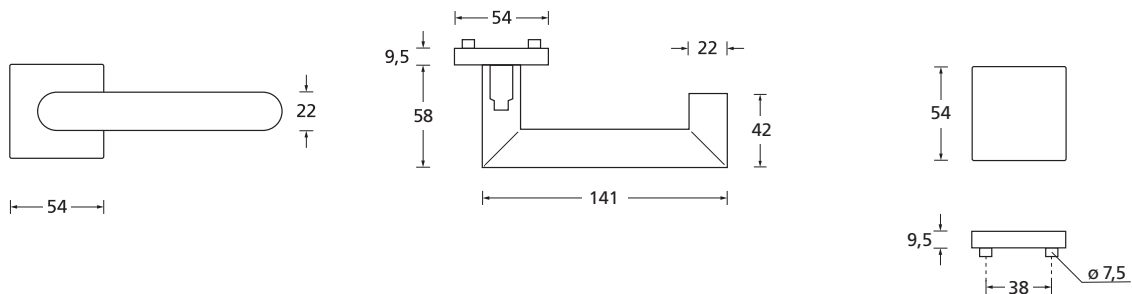


Form 2009 auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

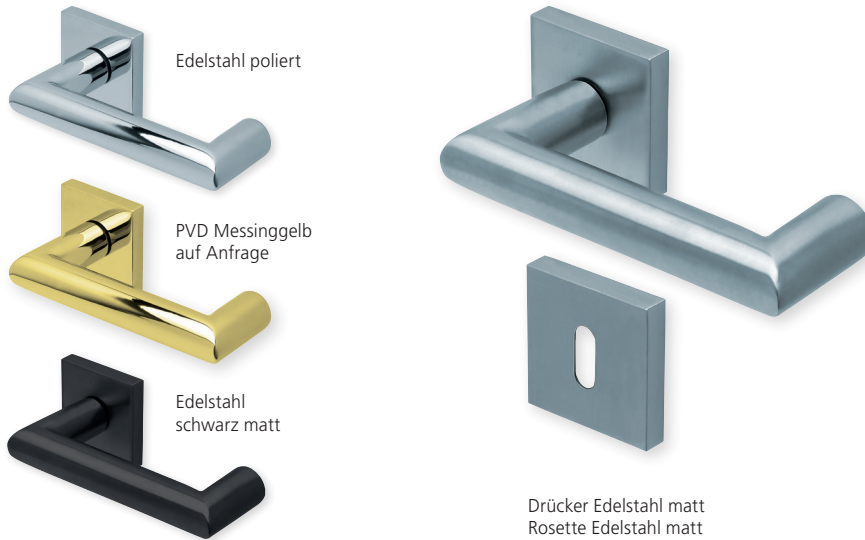

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt	Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Technik:	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	4 - DIN EN 1906 Klassifizierung 4 7 - 0 1 5 0 B

Form 2009 auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur GK4		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1-Q20090S	PB4.1-QP20090S	PB4.1-QSW20090S
	PZ - Garnitur	PB4.1-Q20092	PB4.1-QP20092	PB4.1-QSW20092
	Blind - Garnitur	PB4.1-Q20091	PB4.1-QP20091	PB4.1-QSW20091
	RZ - Garnitur	PB4.1-Q20098	PB4.1-QP20098	PB4.1-QSW20098
	WC - Garnitur	PB4.1-Q20093	PB4.1-QP20093	PB4.1-QSW20093
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB4.1-Q200931	PB4.1-QP200931	PB4.1-QSW200931
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB4.1-Q200932	PB4.1-QP200932	PB4.1-QSW200932

Wechsel-Garnitur GK4

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-Q20095/6	PB4.1-QP20095/6	PB4.1-QSW20095/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1-Q200951/61	PB4.1-QP200951/61	PB4.1-QSW200951/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-Q200952/62	PB4.1-QP200952/62	PB4.1-QSW200952/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1-Q200953/63	PB4.1-QP200953/63	PB4.1-QSW200953/63

GK4: Gebrauchskategorie Klasse 4 DIN EN 1906

Technik:

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

