

# Form 2009 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik




Edelstahl poliert






PVD Messinggelb  
auf Anfrage



Edelstahl  
schwarz matt

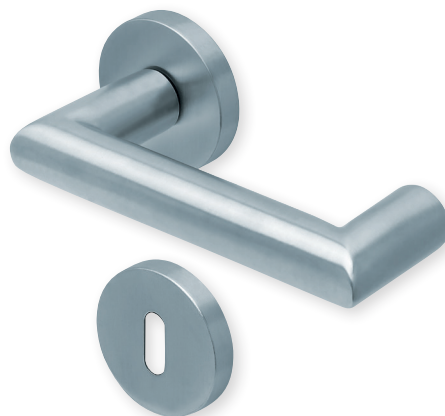

Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt

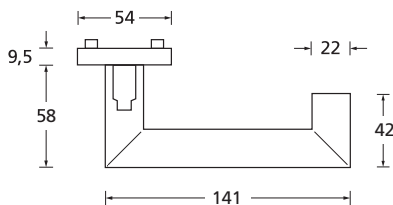

## Details:

**Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm  
**Oberflächen:** Edelstahl matt  
Edelstahl poliert  
Edelstahl schwarz matt  
**Technik:** Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik,  
glasfaserverstärktes Polyamid,  
vier starke Druckfedern,  
30 Jahre Funktionsgarantie

**Türstärke:** nach Angabe passend vormontiert  
**Verschraubung:** M4-Durchzugsschrauben  
**Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)  
**Gebrauchskategorie:** 4 - DIN EN 1906  
Klassifizierung 4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | B

# Form 2009 auf Rundrosette

## Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik



<b>Rosettengarnitur GK4</b>		<b>Edelstahl matt</b>	<b>Edelstahl poliert</b>	<b>Edelst. schwarz matt</b>
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1-20090S	PB4.1-P20090S	PB4.1-SW20090S
	PZ - Garnitur	PB4.1-20092	PB4.1-P20092	PB4.1-SW20092
	Blind - Garnitur	PB4.1-20091	PB4.1-P20091	PB4.1-SW20091
	RZ - Garnitur	PB4.1-20098	PB4.1-P20098	PB4.1-SW20098
	WC - Garnitur	PB4.1-20093	PB4.1-P20093	PB4.1-SW20093
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB4.1-200931	PB4.1-P200931	PB4.1-SW200931
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB4.1-200932	PB4.1-P200932	PB4.1-SW200932

### Wechsel-Garnitur GK4

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-20095/6	PB4.1-P20095/6	PB4.1-SW20095/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1-200951/61	PB4.1-P200951/61	PB4.1-SW200951/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-200952/62	PB4.1-P200952/62	PB4.1-SW200952/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1-200953/63	PB4.1-P200953/63	PB4.1-SW200953/63

**GK4:** Gebrauchskategorie Klasse 4 DIN EN 1906

## Technik:

### Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

