
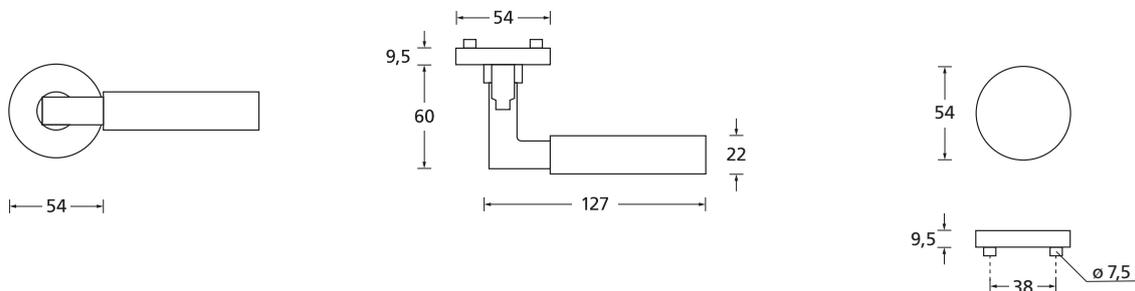


Form 2016 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

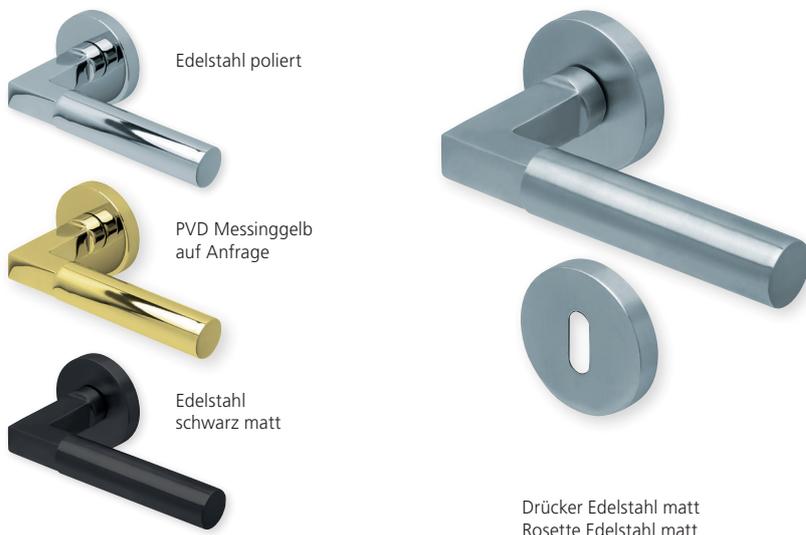

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt	Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Technik:	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		Gebrauchskategorie:	4 - DIN EN 1906 Klassifizierung 4 7 - 0 1 5 0 B

Form 2016 auf Rundrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur GK4

		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1-20160S	PB4.1-P20160S	PB4.1-SW20160S
	PZ - Garnitur	PB4.1-20162	PB4.1-P20162	PB4.1-SW20162
	Blind - Garnitur	PB4.1-20161	PB4.1-P20161	PB4.1-SW20161
	RZ - Garnitur	PB4.1-20168	PB4.1-P20168	PB4.1-SW20168
	WC - Garnitur	PB4.1-20163	PB4.1-P20163	PB4.1-SW20163
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB4.1-201631	PB4.1-P201631	PB4.1-SW201631
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB4.1-201632	PB4.1-P201632	PB4.1-SW201632

Wechsel-Garnitur GK4

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-20165/6	PB4.1-P20165/6	PB4.1-SW20165/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1-201651/61	PB4.1-P201651/61	PB4.1-SW201651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-201652/62	PB4.1-P201652/62	PB4.1-SW201652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1-201653/63	PB4.1-P201653/63	PB4.1-SW201653/63

GK4: Gebrauchskategorie Klasse 4 DIN EN 1906

Technik:

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhülse hinein, um eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen. Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

