
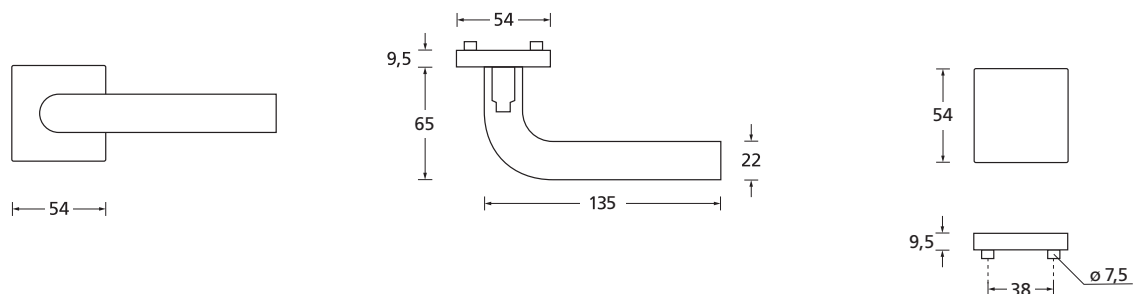


Form **2100** auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

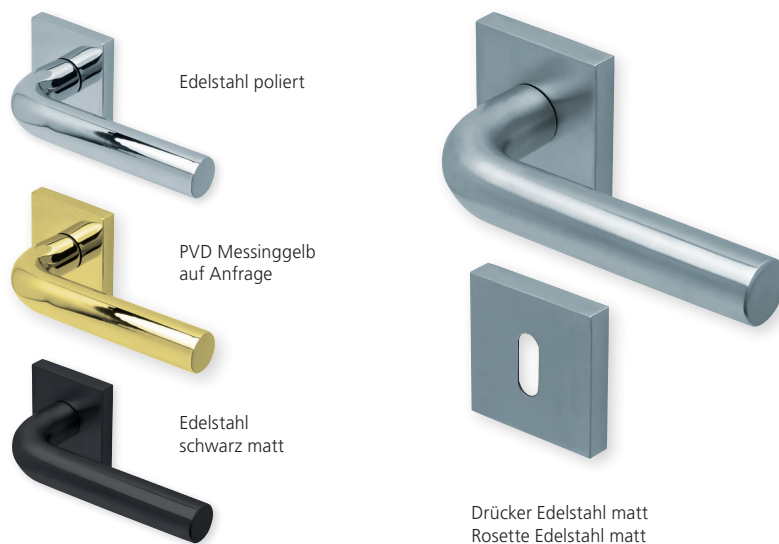

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl schwarz matt
Technik:	Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik, glasfaserverstärktes Polyamid, vier starke Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Türstärke:	nach Angabe passend vormontiert
Verschraubung:	M4-Durchzugsschrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	4 - DIN EN 1906 Klassifizierung 4 7 - 0 1 5 0 B

Form **2100** auf Quadratrosette

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur GK4

		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	Edelst. schwarz matt
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB4.1-Q21000S	PB4.1-QP21000S	PB4.1-QSW21000S
	PZ - Garnitur	PB4.1-Q21002	PB4.1-QP21002	PB4.1-QSW21002
	Blind - Garnitur	PB4.1-Q21001	PB4.1-QP21001	PB4.1-QSW21001
	RZ - Garnitur	PB4.1-Q21008	PB4.1-QP21008	PB4.1-QSW21008
	WC - Garnitur	PB4.1-Q21003	PB4.1-QP21003	PB4.1-QSW21003
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB4.1-Q210031	PB4.1-QP210031	PB4.1-QSW210031
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB4.1-Q210032	PB4.1-QP210032	PB4.1-QSW210032

Wechsel-Garnitur GK4

	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-Q21005/6	PB4.1-QP21005/6	PB4.1-QSW21005/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB4.1-Q210051/61	PB4.1-QP210051/61	PB4.1-QSW210051/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB4.1-Q210052/62	PB4.1-QP210052/62	PB4.1-QSW210052/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB4.1-Q210053/63	PB4.1-QP210053/63	PB4.1-QSW210053/63

GK4: Gebrauchskategorie Klasse 4 DIN EN 1906

Technik:

Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl,
4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken,
Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Die Anker reichen in die Drückerhölse hinein, um
eine hochfeste, spielfreie Verbindung zu schaffen.
Durch vormontierte Garnituren reduziert sich die
Montagezeit an der Tür um mehr als 50 Prozent.

